



ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSLN предназначен для освещения цехов, помещений, складов и подкрановых путей.




потолочно-поворотное крепление



подвесное крепление



консольное крепление



настенное-поворотное крепление

Монтаж:

Подвесное крепление на трос обеспечивает надежность установки. Потолочно-поворотное крепление монтируется на ровную поверхность. Угол наклона в пределах 180°.

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.

Защита светодиодов:


Применяется светотехнический поликарбонат LG Chem с повышенной ударпрочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Диаграмма светораспределения (КСС: Д) обеспечивает равномерное освещение.

Светодиоды:

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 190 Лм/Вт.

Характеристики:


Индекс цветопередачи Ra > 80.
Цветовая температура 5 000 К.
Температурный режим от -50°С до +50°С.
250-370 В DC, 176-278 AC, 45-65 Гц.
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.
Срок службы светодиодов 100 000 часов.
Гарантия 5 лет.

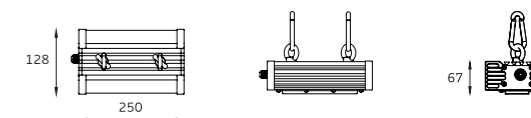

Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF ≥ 0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSLN-30	28 Вт	4 928 Лм	66	250x128x67 мм	2,5 кг
GSLN-40	40 Вт	5 426 Лм	66	250x128x67 мм	2,5 кг

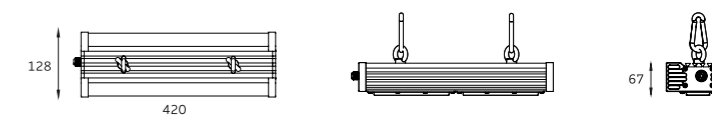

Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF ≥ 0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSLN-60	54 Вт	9 504 Лм	66	420x128x67 мм	2,8 кг

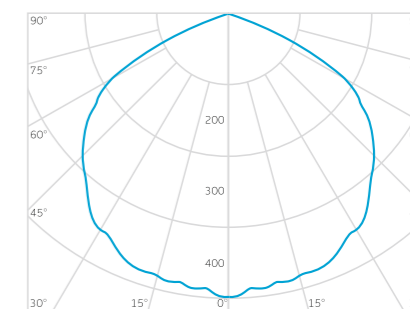

Д 120°




GSLN

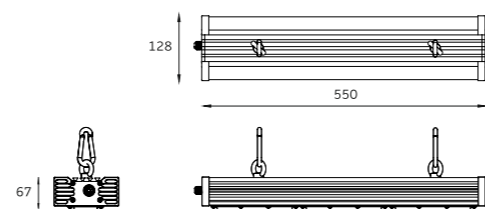

Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSLN-80	84 Вт	13 242 Лм	66	550x128x67 мм	3,5 кг

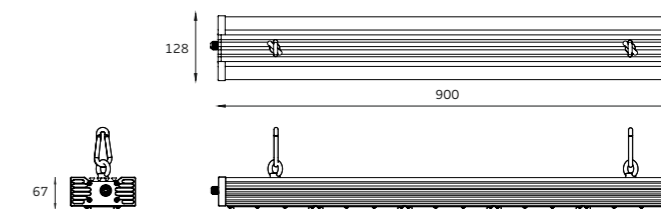

Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSLN-150	150 Вт	26 587 Лм	66	900x128x67 мм	5,8 кг

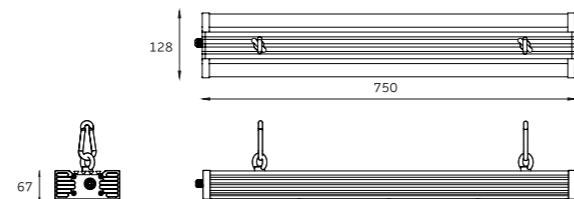

Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSLN-120	112 Вт	18 480 Лм	66	750x128x67 мм	4,8 кг

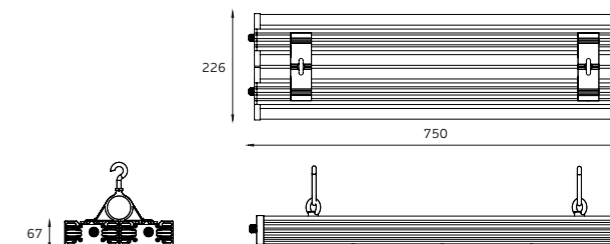


Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF≥0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSLN-240	230 Вт	40 480 Лм	66	750x226x67 мм	9,6 кг

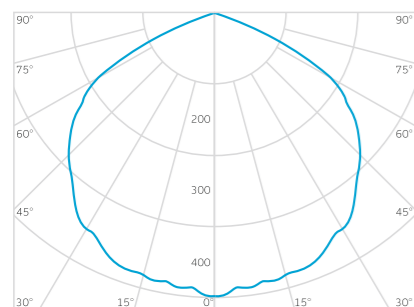

Д: 120°

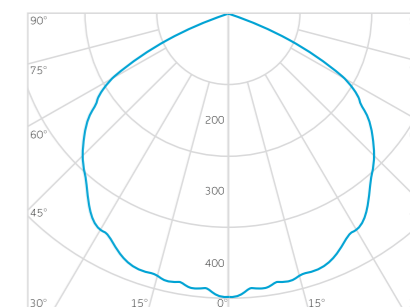

Д: 120°