


# URBAN



Питание: 220 В  
Тип КСС: Д, Г, К, Ш  
PF ≥ 0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-80	80 Вт	13 988 лм	66	397x225x95 мм	5,5 кг
URBAN-120	105 Вт	18 621 лм	66	397x225x95 мм	5,5 кг

## МАГИСТРАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

URBAN предназначен для освещения проспектов и магистралей.

### Монтаж:

Встроенное консольное крепление диаметром до 53 мм.

### Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.

### Светораспределение:


Герметичная оптика LEDIL обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вариантам диаграмм световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности самых различных объектов.

### Светодиоды:

Светодиоды OSRAM последнего поколения с высокой светоотдачей 190 лм/Вт.

### Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra > 80.  
Цветовая температура 5 000 К.  
Температурный режим от -50°C до +50°C.  
100-305 В АС, 45-65 Гц.  
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.  
Срок службы светодиодов 100 000 часов.  
Гарантия 5 лет.




Питание: 220 В  
Тип КСС: Д, Г, К, Ш  
PF ≥ 0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-150	150 Вт	26 587 лм	66	484x225x95 мм	6,3 кг




встроенное крепление

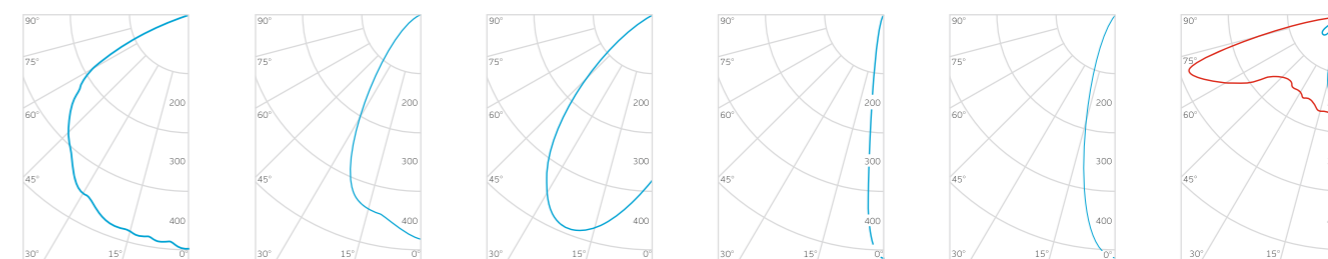

Д: 120°    Г: 65°    Г: 95°    К: 15°    К: 30°    Ш: 160x60°


# URBAN

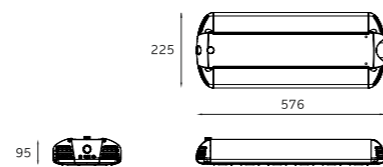

Питание: 220 В  
Тип КСС: Д, Г, К, Ш  
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-180	175 Вт	30 788 лм	66	576x225x95 мм	7,2 кг

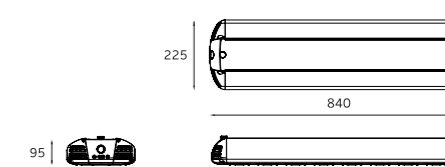

Питание: 220 В  
Тип КСС: Д, Г, К, Ш  
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-240	230 Вт	40 832 лм	66	840x225x95 мм	9,9 кг

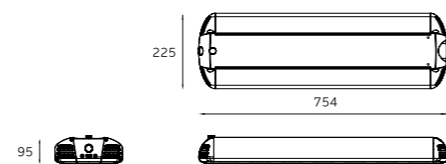

Питание: 220 В  
Тип КСС: Д, Г, К, Ш  
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-210	200 Вт	35 568 лм	66	754x225x95 мм	9 кг

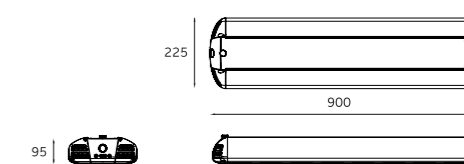


Питание: 220 В  
Тип КСС: Д, Г, К, Ш  
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-300	266 Вт	46 092 лм	66	900x225x95 мм	10,5 кг

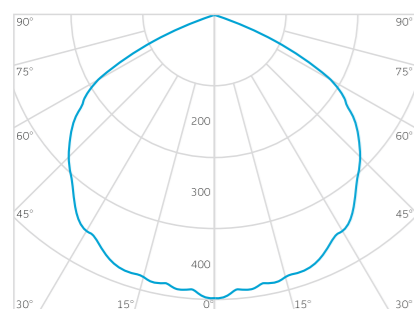


Д: 120°

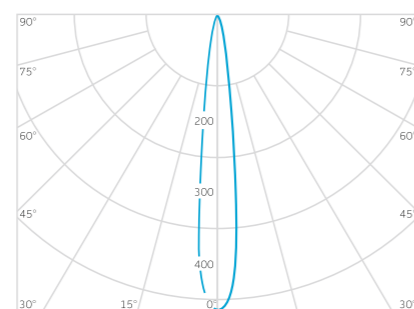


К: 15°

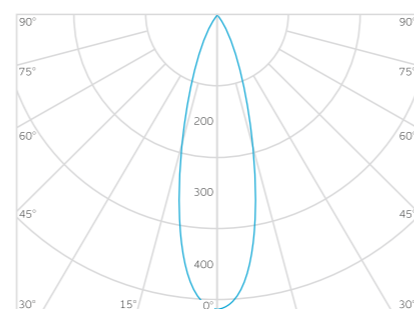


К: 30°

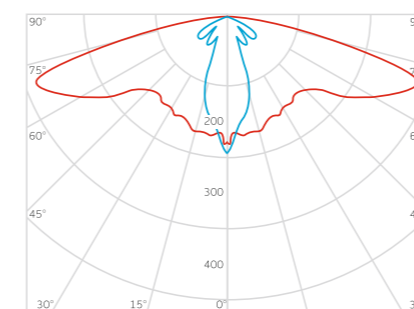

Ш: 160x60°

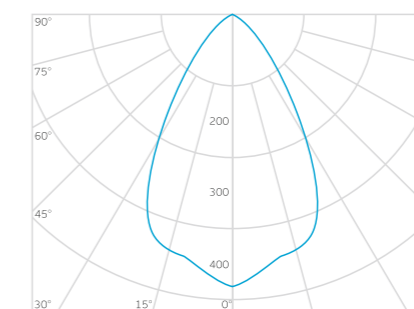

Г: 65°

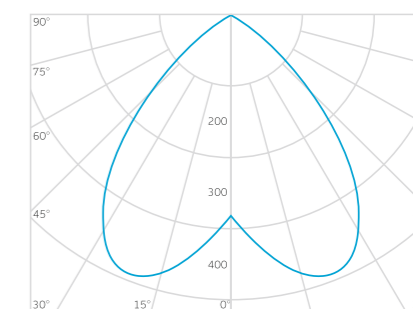

Г: 95°

# URBAN



## МАГИСТРАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

URBAN предназначен для освещения проспектов и магистралей.



встроенное крепление



### Монтаж:

Встроенное консольное крепление диаметром до 53 мм.

### Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.

### Светораспределение:


Герметичная оптика LEDIL обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вариантам диаграмм световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности самых различных объектов.

### Светодиоды:

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 160 лм/Вт.

### Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra > 80.  
Цветовая температура 5 000 К.  
Температурный режим от -50°C до +50°C.  
100-305 В АС, 45-65 Гц.  
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.  
Срок службы светодиодов 100 000 часов.  
Гарантия 5 лет.



Питание: 220 В  
Тип КСС: Д, Г, К, Ш  
PF ≥ 0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-80	80 Вт	13 288 лм	66	397x225x95 мм	5,5 кг
URBAN-120	105 Вт	17 690 лм	66	397x225x95 мм	5,5 кг



Питание: 220 В  
Тип КСС: Д, Г, К, Ш  
PF ≥ 0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-150	150 Вт	25 258 лм	66	484x225x95 мм	6,3 кг

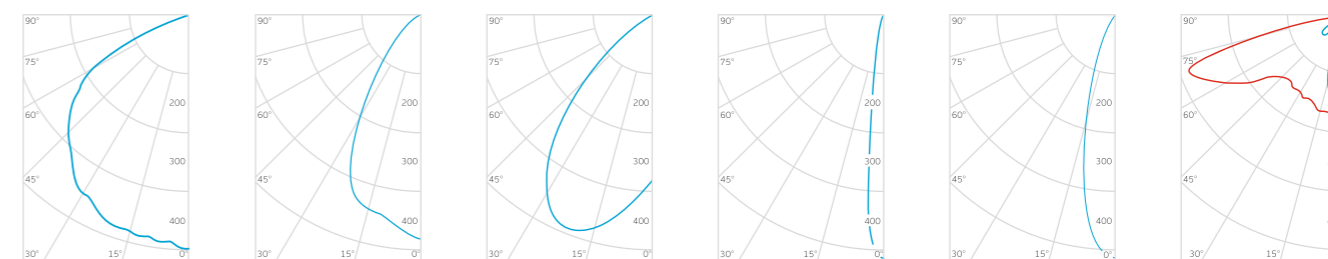

Д: 120°    Г: 65°    Г: 95°    К: 15°    К: 30°    Ш: 160x60°


# URBAN

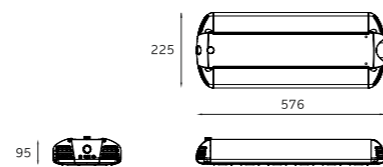

Питание: 220 В  
Тип КСС: Д, Г, К, Ш  
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-180	175 Вт	29 249 лм	66	576x225x95 мм	7,2 кг

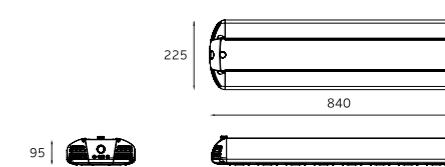

Питание: 220 В  
Тип КСС: Д, Г, К, Ш  
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-240	230 Вт	38 790 лм	66	840x225x95 мм	9,9 кг

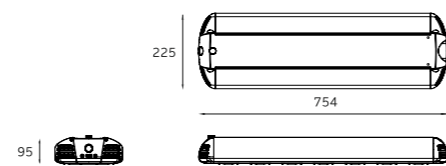

Питание: 220 В  
Тип КСС: Д, Г, К, Ш  
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-210	200 Вт	33 790 лм	66	754x225x95 мм	9 кг

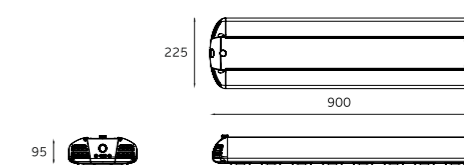


Питание: 220 В  
Тип КСС: Д, Г, К, Ш  
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-300	266 Вт	43 787 лм	66	900x225x95 мм	10,5 кг

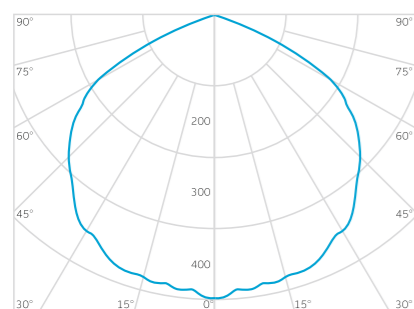


Д: 120°

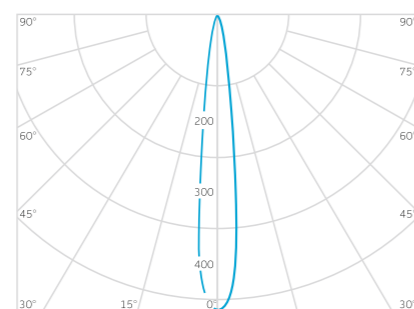


К: 15°

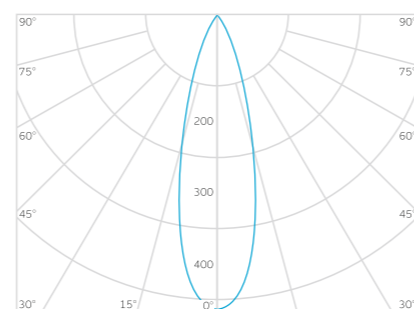


К: 30°

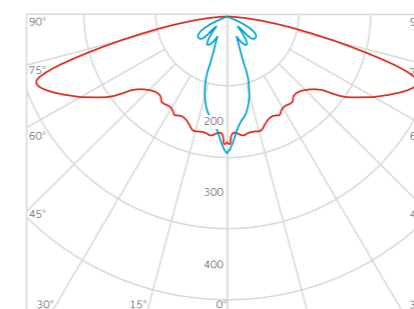

Ш: 160x60°

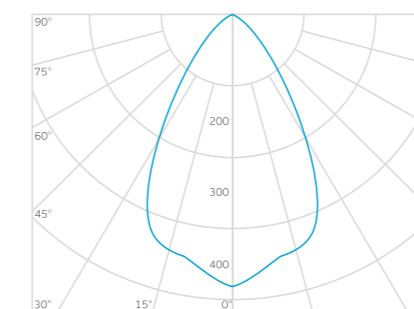

Г: 65°

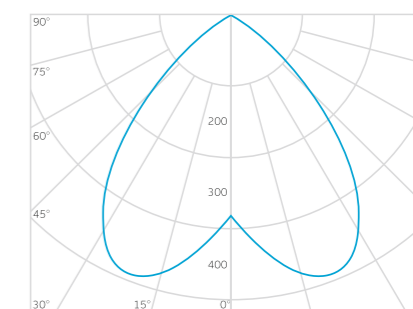

Г: 95°