

# GSF-LIRA



## НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSF-LIRA предназначен для общего освещения производственных, складских и технических помещений, а также уличных зон, парковок, фасадов зданий и архитектурных элементов.



поворотное крепление



### Монтаж:

Поворотное крепление на стены и потолок с регулировкой угла наклона в пределах 15°. Простой монтаж и надежность установки.

### Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.

### Защита светодиодов:


Защитное стекло изготовлено из стабилизированного противоударного оптического поликарбоната с высокой светопрозрачностью.

### Светодиоды:

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 190 Лм/Вт.

### Характеристики:


Индекс цветопередачи Ra > 80.  
Цветовая температура 5 000 К.  
Температурный режим от -50°C до +50°C.  
250-370 В DC, 176-278 AC, 45-65 Гц.  
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.  
Срок службы светодиодов 100 000 часов.  
Гарантия 5 лет.

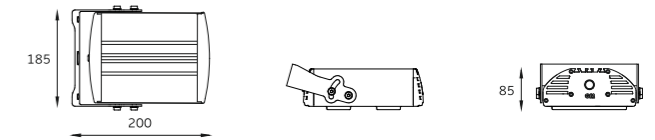

Питание: 220 В  
Тип КСС: Д  
PF ≥ 0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSF-LIRA-40	40 Вт	7 040 Лм	66	200x185x85 мм	4,5 кг
GSF-LIRA-60	54 Вт	9 504 Лм	66	200x185x85 мм	4,8 кг

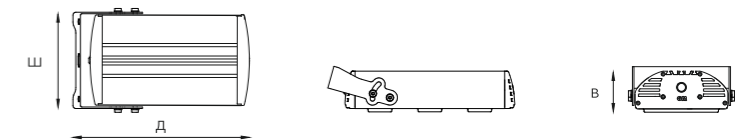

Питание: 220 В  
Тип КСС: Д  
PF ≥ 0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSF-LIRA-80	80 Вт	14 080 Лм	66	300x185x85 мм	5,5 кг
GSF-LIRA-80.1	80 Вт	13 242 Лм	66	300x185x85 мм	5,5 кг
GSF-LIRA-120	105 Вт	18 480 Лм	66	400x185x85 мм	4,8 кг
GSF-LIRA-120.1	105 Вт	17 701 Лм	66	400x185x85 мм	4,8 кг

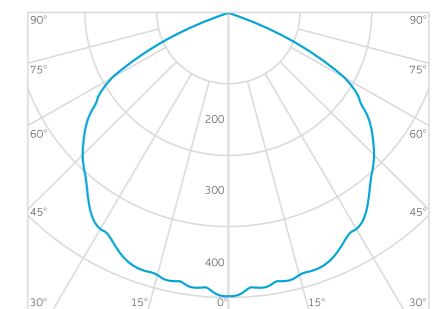

Д 120°