

**GSA**

КОМФОРТНО. ПРАКТИЧНО. СОВРЕМЕННО.

Классические и энергоэффективные светодиодные светильники для внутреннего освещения. Комфортное и равномерное распределение светового потока. Универсальный монтаж позволяет адаптировать светильник в любое пространство. Цельнометаллический корпус для оптимального теплоотвода. Экономичная замена люминесцентным светильникам.

GSA
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSA:
Предназначен для внутреннего освещения административно-офисных помещений, учреждений, торговых залов, холлов и коридоров.

Установка:
Встраиваемый монтаж в стандартные подвесные потолки типа Armstrong или накладной монтаж на ровную поверхность. Универсальный монтаж позволяет адаптировать светильник в любое пространство.

Комплект поставки:
Светильник в сборе.

Светораспределение:
Комплектуется рассеивателем из полистирола. Стандартные варианты тиснения «Колотый лед», «Микропризма», «Опал» (матовый). Доступно изготовление по индивидуальным параметрам.



Опции:
Специальный корпус для монтажа светильника в подвесные потолки типа Грильято. Блок аварийного питания (БАП) позволяет светильнику работать 3 часа автономно, в случае отключения напряжения сети. Двухрежимный блок питания позволяет устанавливать уровень освещенности светильника в функциональном режиме на 100% или в режиме сопровождающего дежурного освещения на 20% от мощности. Датчик движения и освещенности светильника, автоматическое устройство, которое реагирует на движение и степень освещенности.

Светодиоды:
Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей. Светодиодный модуль на алюминиевой подложке обеспечивает надежный теплоотвод.

Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой полимерной краски. Светодиодный модуль на алюминиевой подложке обеспечивает надежный теплоотвод.


Характеристики:
Напряжение сети 220 В
250-370 В DC, 176-278 AC, 45-65 Гц
Степень защиты светильника IP 20, опционально IP 40 или IP 54
Тип КСС: Д
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 до 6 500 К
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %
Температурный режим от 0° С до +40° С
Срок службы светодиодов 100 000 ч
Заводская гарантия 5 лет

LED IP 20 УХЛ 4   

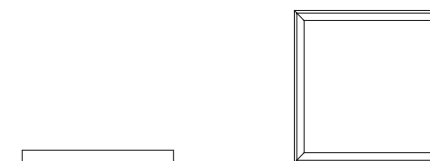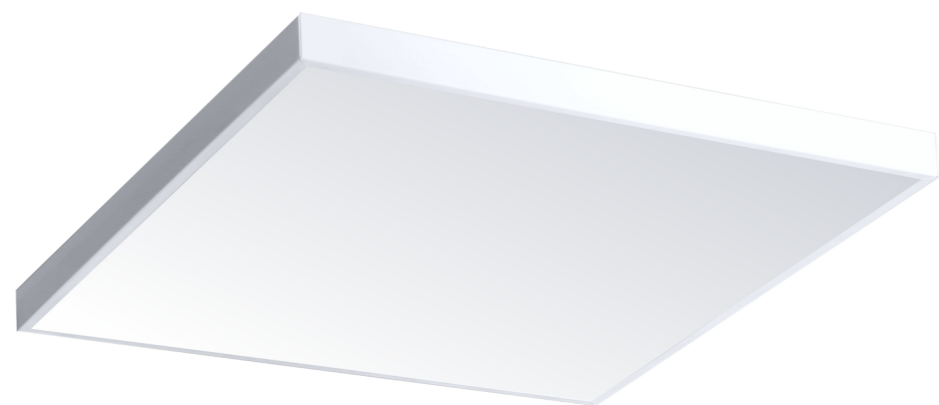



GSA

| Модель | Мощность | Светодиоды | Световой поток | IP | Размер | Масса |
|---------------|----------|------------|----------------|----|---------------|-------|
| GSA-30 | 30 Вт | Samsung | 4 560 лм | 20 | 595x595x40 мм | 3 кг |
| GSA-40 | 40 Вт | Samsung | 6 080 лм | 20 | 595x595x40 мм | 3 кг |
| GSA-50 | 50 Вт | Samsung | 7 600 лм | 20 | 595x595x40 мм | 3 кг |



Д: 120°


GSA

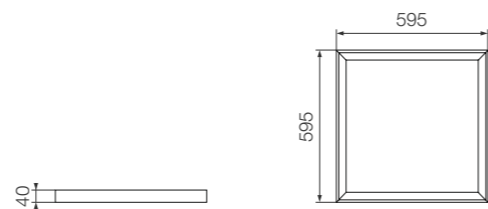

| Модель | Мощность | Световой поток | IP | Размер | Тип КСС | Масса |
|---------------|----------|----------------|----|---------------|---------|-------|
| GSA-30 | 30 Вт | 4 560 лм | 20 | 595x595x40 мм | Д | 3 кг |
| GSA-40 | 40 Вт | 6 080 лм | 20 | 595x595x40 мм | Д | 3 кг |
| GSA-50 | 50 Вт | 7 600 лм | 20 | 595x595x40 мм | Д | 3 кг |



встраиваемый
монтаж



накладной
монтаж



GELIOMASTER®









Адрес центрального офиса

Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

Контакт-центр

+7 8552 54 45 75
+7 8552 54 37 96
sale@geliomaster.com

Служба клиентской поддержки

+7 917 901 11 72
+7 917 268 00 64
+7 917 394 84 43

www.geliomaster.com