

**GSFO LIRA**

ФУНКЦИОНАЛЬНО. ЯРКО. СОВРЕМЕННО.

Компактные и энергоэффективные светодиодные светильники.
Универсальный монтаж позволяет применить светильник
в функциональном и архитектурном освещении.
Комфортное и равномерное распределение светового потока.
Уникальный алюминиевый корпус для оптимального теплоотвода.
Экономичная замена светильникам устаревшего типа.

GSFO LIRA
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSFO LIRA:

Предназначен для освещения открытых пространств, производственных, складских и технических помещений, а также уличных зон, парковок, фасадов зданий и архитектурных элементов.

Установка:

Поворотное крепление на плоскую поверхность с регулировкой угла наклона в пределах 15°. Простой монтаж и надежность установки.

Комплект поставки:

Светильник в сборе. Крепление в комплекте.

Корпус:

Уникальный алюминиевый корпус разработан с большим запасом теплоотвода, исключает возможность перегрева. Современная технология анодирования полностью предотвращает коррозию.

Светораспределение:

Герметичная оптика обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вариантам диаграмм световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности самых различных объектов.

Светодиоды:

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 190 лм/Вт. Светодиодный модуль на алюминиевой подложке обеспечивает надежный теплоотвод.


Характеристики:

Напряжение сети 220 В
100-305 VAC, 142-431 VDC, 47-63 Гц
Степень защиты светильника IP 66
Тип КСС: Г, К, Ш
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 до 6 500 К
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %
Температурный режим от -50° С до +50° С
Срок службы светодиодов 100 000 ч
Заводская гарантия 5 лет


LED IP 66 УХЛ1   




GSFO LIRA

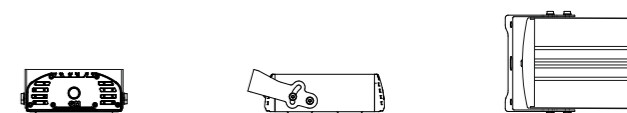


Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSFO LIRA-40	40 Вт	Samsung	7 120 лм	66	200x185x85 мм	3, 1 кг
GSFO LIRA-60	54 Вт	Samsung	10 098 лм	66	200x185x85 мм	3, 2 кг
GSFO LIRA-80	80 Вт	Samsung	14 212 лм	66	300x185x85 мм	4, 0 кг
GSFO LIRA-80.1	80 Вт	Samsung	14 960 лм	66	300x185x85 мм	3, 9 кг

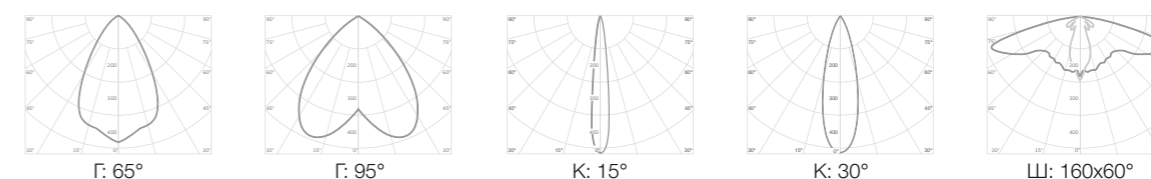

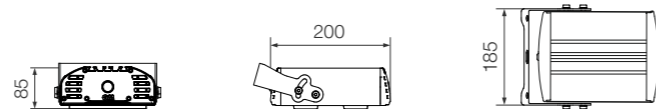



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSFO LIRA-40	40 Вт	7 120 лм	66	200x185x85 мм	Г, К, Ш	3, 1 кг
GSFO LIRA-60	54 Вт	10 098 лм	66	200x185x85 мм	Г, К, Ш	3, 2 кг

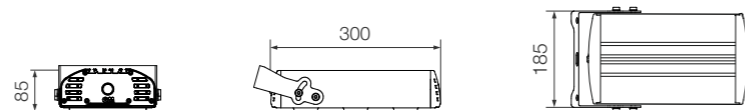

Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSFO LIRA-80	80 Вт	14 212 лм	66	300x185x85 мм	Г, К, Ш	4, 0 кг
GSFO LIRA-80.1	80 Вт	14 960 лм	66	300x185x85 мм	Г, К, Ш	3, 9 кг



поворотное крепление

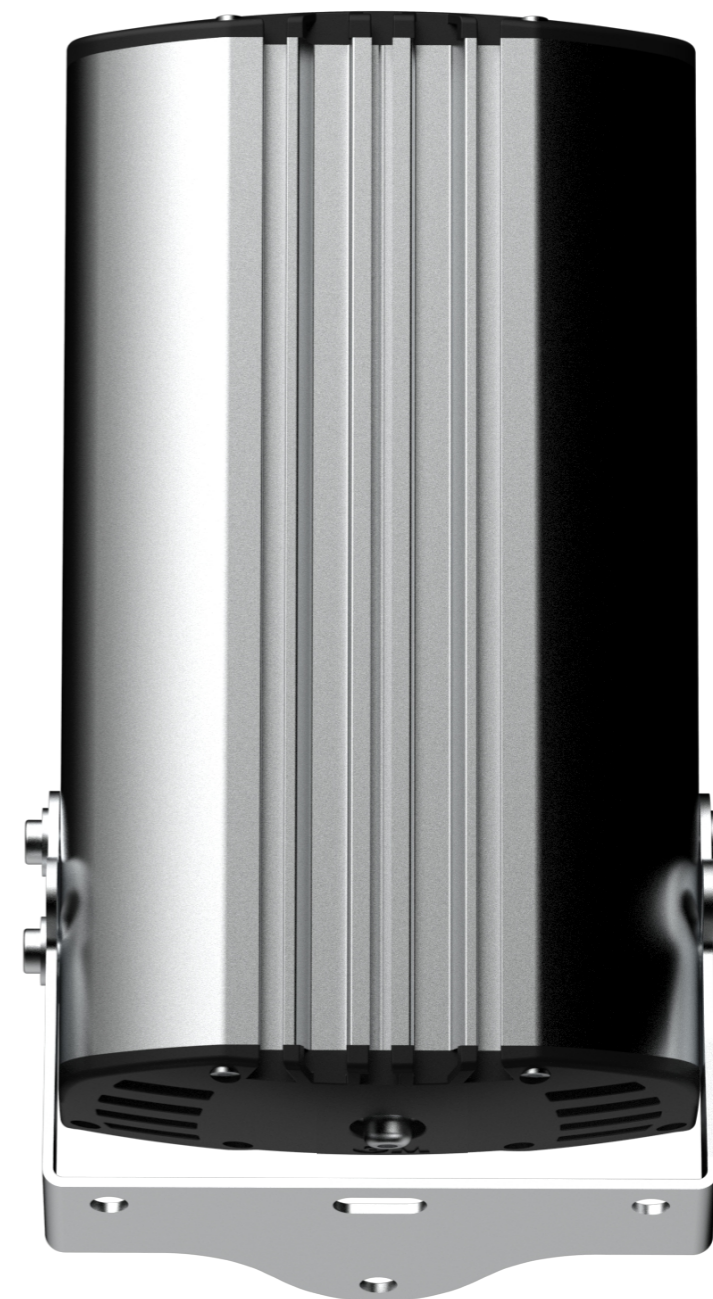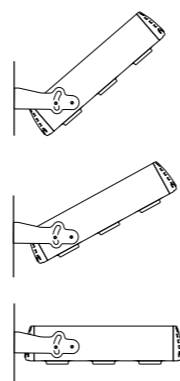



GSFO LIRA
светодиодный светильник





GSFO LIRA
светодиодный светильник

www.geliomaster.com



Адрес центрального офиса

Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

Контакт-центр

+7 8552 54 45 75
+7 8552 54 37 96
sale@geliomaster.com

Служба клиентской поддержки

+7 917 901 11 72
+7 917 268 00 64
+7 917 394 84 43

www.geliomaster.com