

GSP

КОМФОРТНО. ПРАКТИЧНО. СОВРЕМЕННО.

Классические и энергоэффективные светодиодные светильники для внутреннего освещения. Комфортное и равномерное распределение светового потока. Накладной монтаж. Цельнометаллический корпус для оптимального теплоотвода. Экономичная замена люминесцентным светильникам.

GSP
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSP:
Предназначен для внутреннего освещения административно-офисных помещений, общественных учреждений, холлов и коридоров.

Установка:
Накладной монтаж на плоскую поверхность.

Комплект поставки:
Светильник в сборе.

Светораспределение:
Комплектуется рассеивателем из полистирола. Стандартные варианты тиснения «Колотый лед», «Опал», «Микропризма». Возможно изготовление по индивидуальным параметрам.

Опции:
Блок аварийного питания (БАП) позволяет светильнику работать 3 часа автономно, в случае отключения напряжения сети. Двухрежимный блок питания позволяет устанавливать уровень освещенности светильника в функциональном режиме на 100% или в режиме сопровождающего дежурного освещения на 20% от мощности. Датчик движения и освещенности светильника, автоматическое устройство, которое реагирует на движение и степень освещенности.

Светодиоды:
Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей. Светодиодный модуль на алюминиевой подложке обеспечивает надежный теплоотвод.

Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой полимерной краски. Светодиодный модуль на алюминиевой подложке обеспечивает надежный теплоотвод.

Характеристики:
Напряжение сети 220 В
250-370 В DC, 176-278 AC, 45-65 Гц
Степень защиты светильника IP 20, опционально IP 40 или IP 54
Тип КСС: Д
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 до 6 500 К
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %
Температурный режим от 0° С до +40° С
Срок службы светодиодов 100 000 ч
Заводская гарантия 5 лет


LED IP 20 УХЛ 4    




GSP





Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSP-20	20 Вт	Samsung	3 040 лм	20	600x180x40 мм	2,9 кг
GSP-30	30 Вт	Samsung	4 560 лм	20	600x180x40 мм	2,9 кг
GSP-40	40 Вт	Samsung	6 080 лм	20	1200x180x40 мм	3,8 кг
GSP-50	50 Вт	Samsung	7 600 лм	20	1200x180x40 мм	3,8 кг




Д: 120°



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSP-20	20 Вт	3 040 лм	20	600x180x40 мм	Д	2,9 кг
GSP-30	30 Вт	4 560 лм	20	600x180x40 мм	Д	2,9 кг

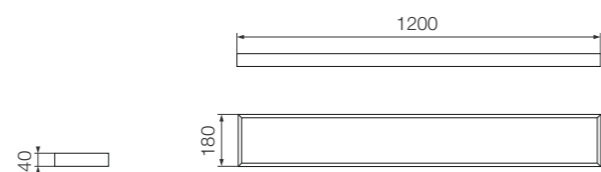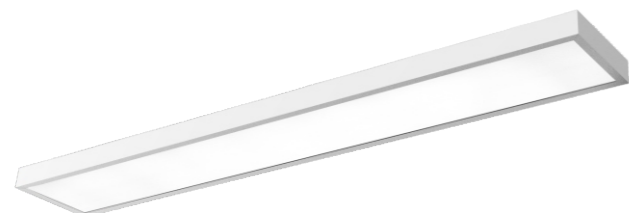

Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSP-40	40 Вт	6 080 лм	20	1200x180x40 мм	Д	3,8 кг
GSP-50	50 Вт	7 600 лм	20	1200x180x40 мм	Д	3,8 кг



накладной монтаж



Адрес центрального офиса

Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

Контакт-центр

+7 8552 54 45 75
+7 8552 54 37 96
sale@geliomaster.com

Служба клиентской поддержки

+7 917 901 11 72
+7 917 268 00 64
+7 917 394 84 43

www.geliomaster.com