

**GSTO LINE**

СВЕРХЭФФЕКТИВНО. ЭСТЕТИЧНО. СОВРЕМЕННО.

Светодиодные светильники для современного освещения.  
Готовое решение, создающее одновременно световую среду  
и дизайнерский облик объектов городской среды.  
Комфортное и равномерное распределение светового потока.  
Стальной корпус для оптимального теплоотвода.  
Широкий выбор модификаций. Возможно изготовление  
по индивидуальным эскизам.


6 м

5 м

4 м

3 м

0 - 45°

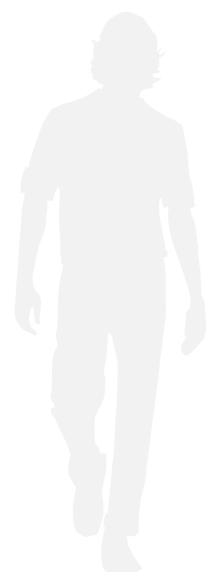

**GSTO LINE**  
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

**GSTO LINE:**

Готовое решение для освещения объектов городской среды: зон отдыха, парков, набережных, скверов, открытых площадок, придворовых территорий, жилых комплексов и микрорайонов. Светильники предназначены для установки на грунтовую поверхность при помощи закладного основания.

**Установка:**

Закладная часть (в базовой версии 1,2 м) устанавливается в землю, опора со светильником крепится к закладной фланцевым способом. Подвод подземного кабеля через специальное окно в закладной, подключение светильника через люк к опоре.

**Корпус:**

По умолчанию цвет корпуса светильника 9005 по шкале RAL. Опора, головная часть светильника и подземная закладная изготовлены из стали 3 мм и покрыты порошковой краской. Доступно исполнение высотой от 3 до 6 м. Замену источника питания можно осуществлять без демонтажа светильника с опоры.

**Опции:**

Возможность окрашивания корпуса светильника в цвет по шкале RAL. Широкий выбор модификаций. Различные варианты опор на выбор. Доступно изменение высоты опоры. Для создания необходимого уровня освещенности можно комбинировать осветительные модули различной мощности на одной опоре.

**Светодиоды:**

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей.

**Светораспределение:**

Герметичная оптика обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вторичной оптике и различным диаграммам световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности.

**Комплект поставки:**

Светильник в сборе с опорой. Подземная закладная и метизы для крепления в комплекте.



**Характеристики:**

Напряжение сети 220 В  
100 -305 V AC, 142-431 V DC, 47-63 Гц  
Степень защиты светильника IP 66  
Тип КСС: Д, Ш  
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 - до 6 500 К  
Индекс цветопередачи Ra > 80  
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %  
Температурный режим от -50° С до +50° С  
Срок службы светодиодов 100 000 ч  
Заводская гарантия 3 года

LED IP 66 УХЛ1

**GSTO LINE**

Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Высота	Масса
<b>GSTO LINE-30</b>	30 Вт	Samsung	5 610 лм	66	4 м	68, 6 кг
<b>GSTO LINE-40</b>	40 Вт	Samsung	7 120 лм	66	4 м	68, 6 кг
<b>GSTO LINE-50</b>	50 Вт	Samsung	8 600 лм	66	4 м	68, 6 кг



№ 1 (Г-образная 90°)



№ 2 (Г-двойная 20°)



№ 3 (двойная 90°)



№ 4 (двойная, разноуровневая)



№ 5 (разноуровневая)



№ 6 (Т-образная 90°)




№ 7 (Т-образная 20°)



№ 8 (Х-образная 90°)



УСТАНОВКА - ЗАКЛАДНАЯ ЧАСТЬ

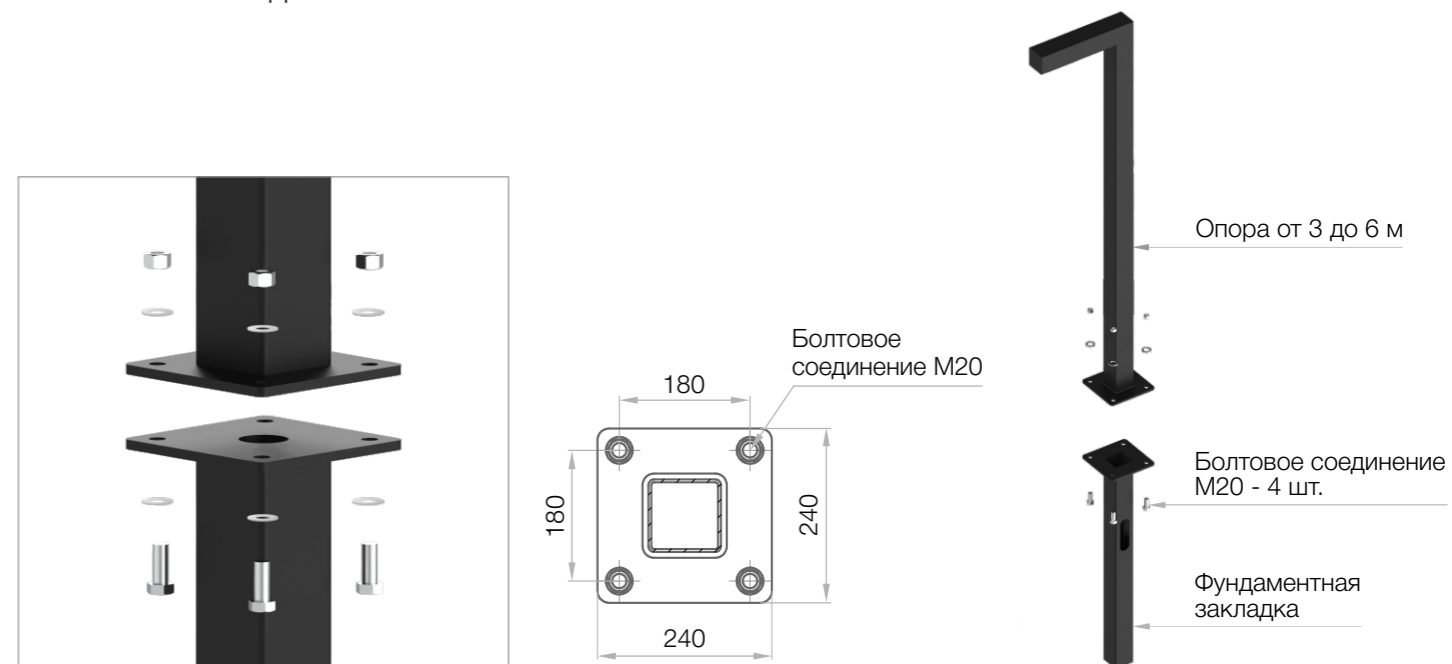

GSTO LINE



RAL 9005

RAL 7016

RAL 9006

RAL 7024

RAL 7040

RAL 7035



GSTO LINE  
светодиодный светильник



[www.geliomaster.com](http://www.geliomaster.com)



GSTO LINE  
светодиодный светильник





GSTO LINE  
светодиодный светильник

[www.geliomaster.com](http://www.geliomaster.com)



**Адрес центрального офиса**

Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны  
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

**Контакт-центр**

+7 8552 54 45 75  
+7 8552 54 37 96  
sale@geliomaster.com

**Служба клиентской поддержки**

+7 917 901 11 72  
+7 917 268 00 64  
+7 917 394 84 43

[www.geliomaster.com](http://www.geliomaster.com)