**GSTO**

ПРАКТИЧНО. ЭФФЕКТИВНО. СОВРЕМЕННО.

Консольные светодиодные светильники для наружного освещения. Комфортное и равномерное распределение светового потока. Практичная конструкция. Надежный и быстрый монтаж на опоры освещения. Уникальный алюминиевый корпус для оптимального теплоотвода. Экономичная замена светильникам устаревшего типа.

**GSTO**  
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

**GSTO:**  
Предназначен для освещения наружных объектов, таких как дороги, дворовые и парковые территории, площади, скверы, промышленные и складские территории, парковки, периметральное освещение.

**Установка:**  
Крепление на консоль диаметром до 53 мм.

**Комплект поставки:**  
Светильник в сборе. Крепление в комплекте.

**Светораспределение:**  
Герметичная оптика обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вариантам диаграмм световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности самых различных объектов.

**Опции:**  
Для создания необходимого уровня освещенности можно комбинировать осветительные модули парами и увеличивать мощность установки. Двухрежимный блок питания позволяет устанавливать уровень освещенности светильника в функциональном режиме на 100% или в режиме сопровождающего дежурного освещения на 20% от мощности.

**Светодиоды:**  
Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 190 лм/Вт. Светодиодный модуль на алюминиевой подложке обеспечивает надежный теплоотвод.

**Корпус:**  
Уникальный алюминиевый корпус разработан с большим запасом теплоотвода, исключает возможность перегрева. Современная технология анодирования полностью предотвращает коррозию.

**Характеристики:**  
Напряжение сети 220 В  
250-370 В DC, 100-305 В AC, 45-65 Гц  
Степень защиты светильника IP 66  
Тип КСС: Г, К, Ш  
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 до 6 500 К  
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80  
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %  
Температурный режим от -50° С до +50° С  
Срок службы светодиодов 100 000 ч  
Заводская гарантия 5 лет




LED IP 66 УХЛ1   




**GSTO**


Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Размер	Масса
<b>GSTO-30</b>	28 Вт	Samsung	5 236 лм	66	250x124x73 мм	2, 5 кг
<b>GSTO-40</b>	40 Вт	Samsung	7 120 лм	66	250x124x73 мм	2, 5 кг
<b>GSTO-60</b>	54 Вт	Samsung	10 098 лм	66	420x124x73 мм	2, 8 кг
<b>GSTO-90</b>	84 Вт	Samsung	14 960 лм	66	550x124x73 мм	3, 5 кг
<b>GSTO-120</b>	112 Вт	Samsung	19 712 лм	66	750x124x73 мм	4, 8 кг
<b>GSTO-180</b>	175 Вт	Samsung	30 800 лм	66	550x248x73 мм	8, 8 кг
<b>GSTO-240</b>	230 Вт	Samsung	40 480 лм	66	750x248x73 мм	9, 6 кг

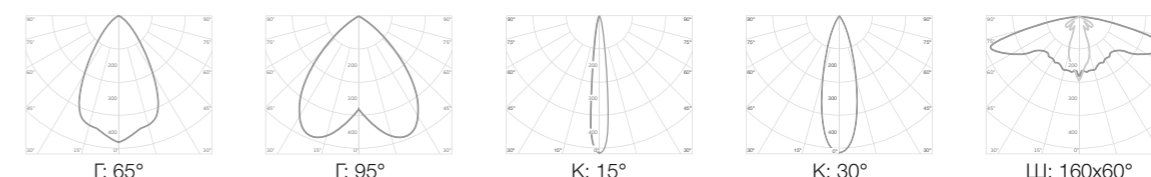


# GSTO

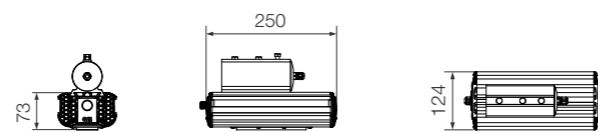


Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
<b>GSTO-30</b>	28 Вт	5 236 лм	66	250x124x73 мм	Г, К, Ш	2, 5 кг
<b>GSTO-40</b>	40 Вт	7 120 лм	66	250x124x73 мм	Г, К, Ш	2, 5 кг

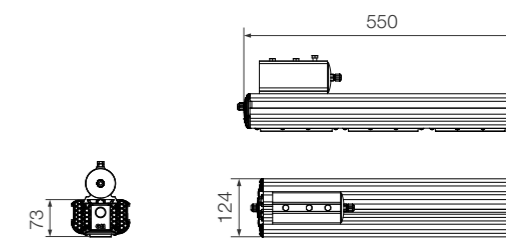

Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
<b>GSTO-90</b>	84 Вт	14 960 лм	66	550x124x73 мм	Г, К, Ш	3, 5 кг

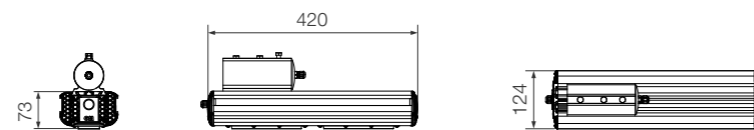


Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
<b>GSTO-60</b>	54 Вт	10 098 лм	66	420x124x73 мм	Г, К, Ш	2, 8 кг

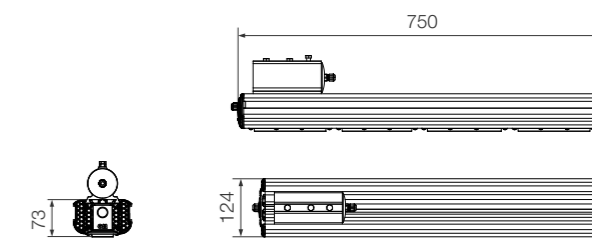


Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
<b>GSTO-120</b>	112 Вт	19 712 лм	66	750x124x73 мм	Г, К, Ш	4, 8 кг



консольное крепление

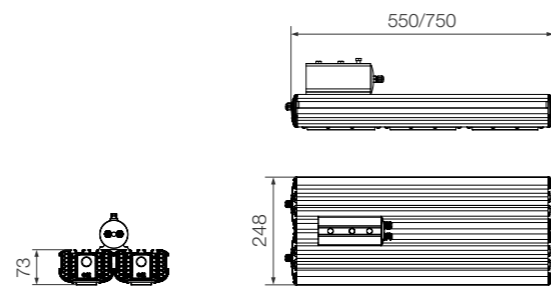


Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
<b>GSTO-180</b>	175 Вт	30 800 лм	66	550x248x73 мм	Г, К, Ш	8, 8 кг
<b>GSTO-240</b>	230 Вт	40 480 лм	66	750x248x73 мм	Г, К, Ш	9, 6 кг

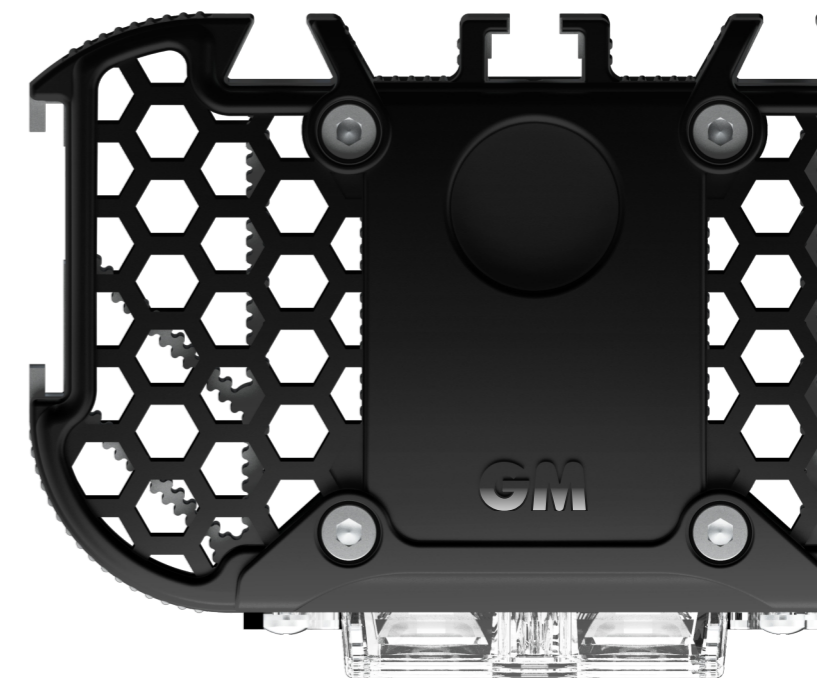

консольное крепление





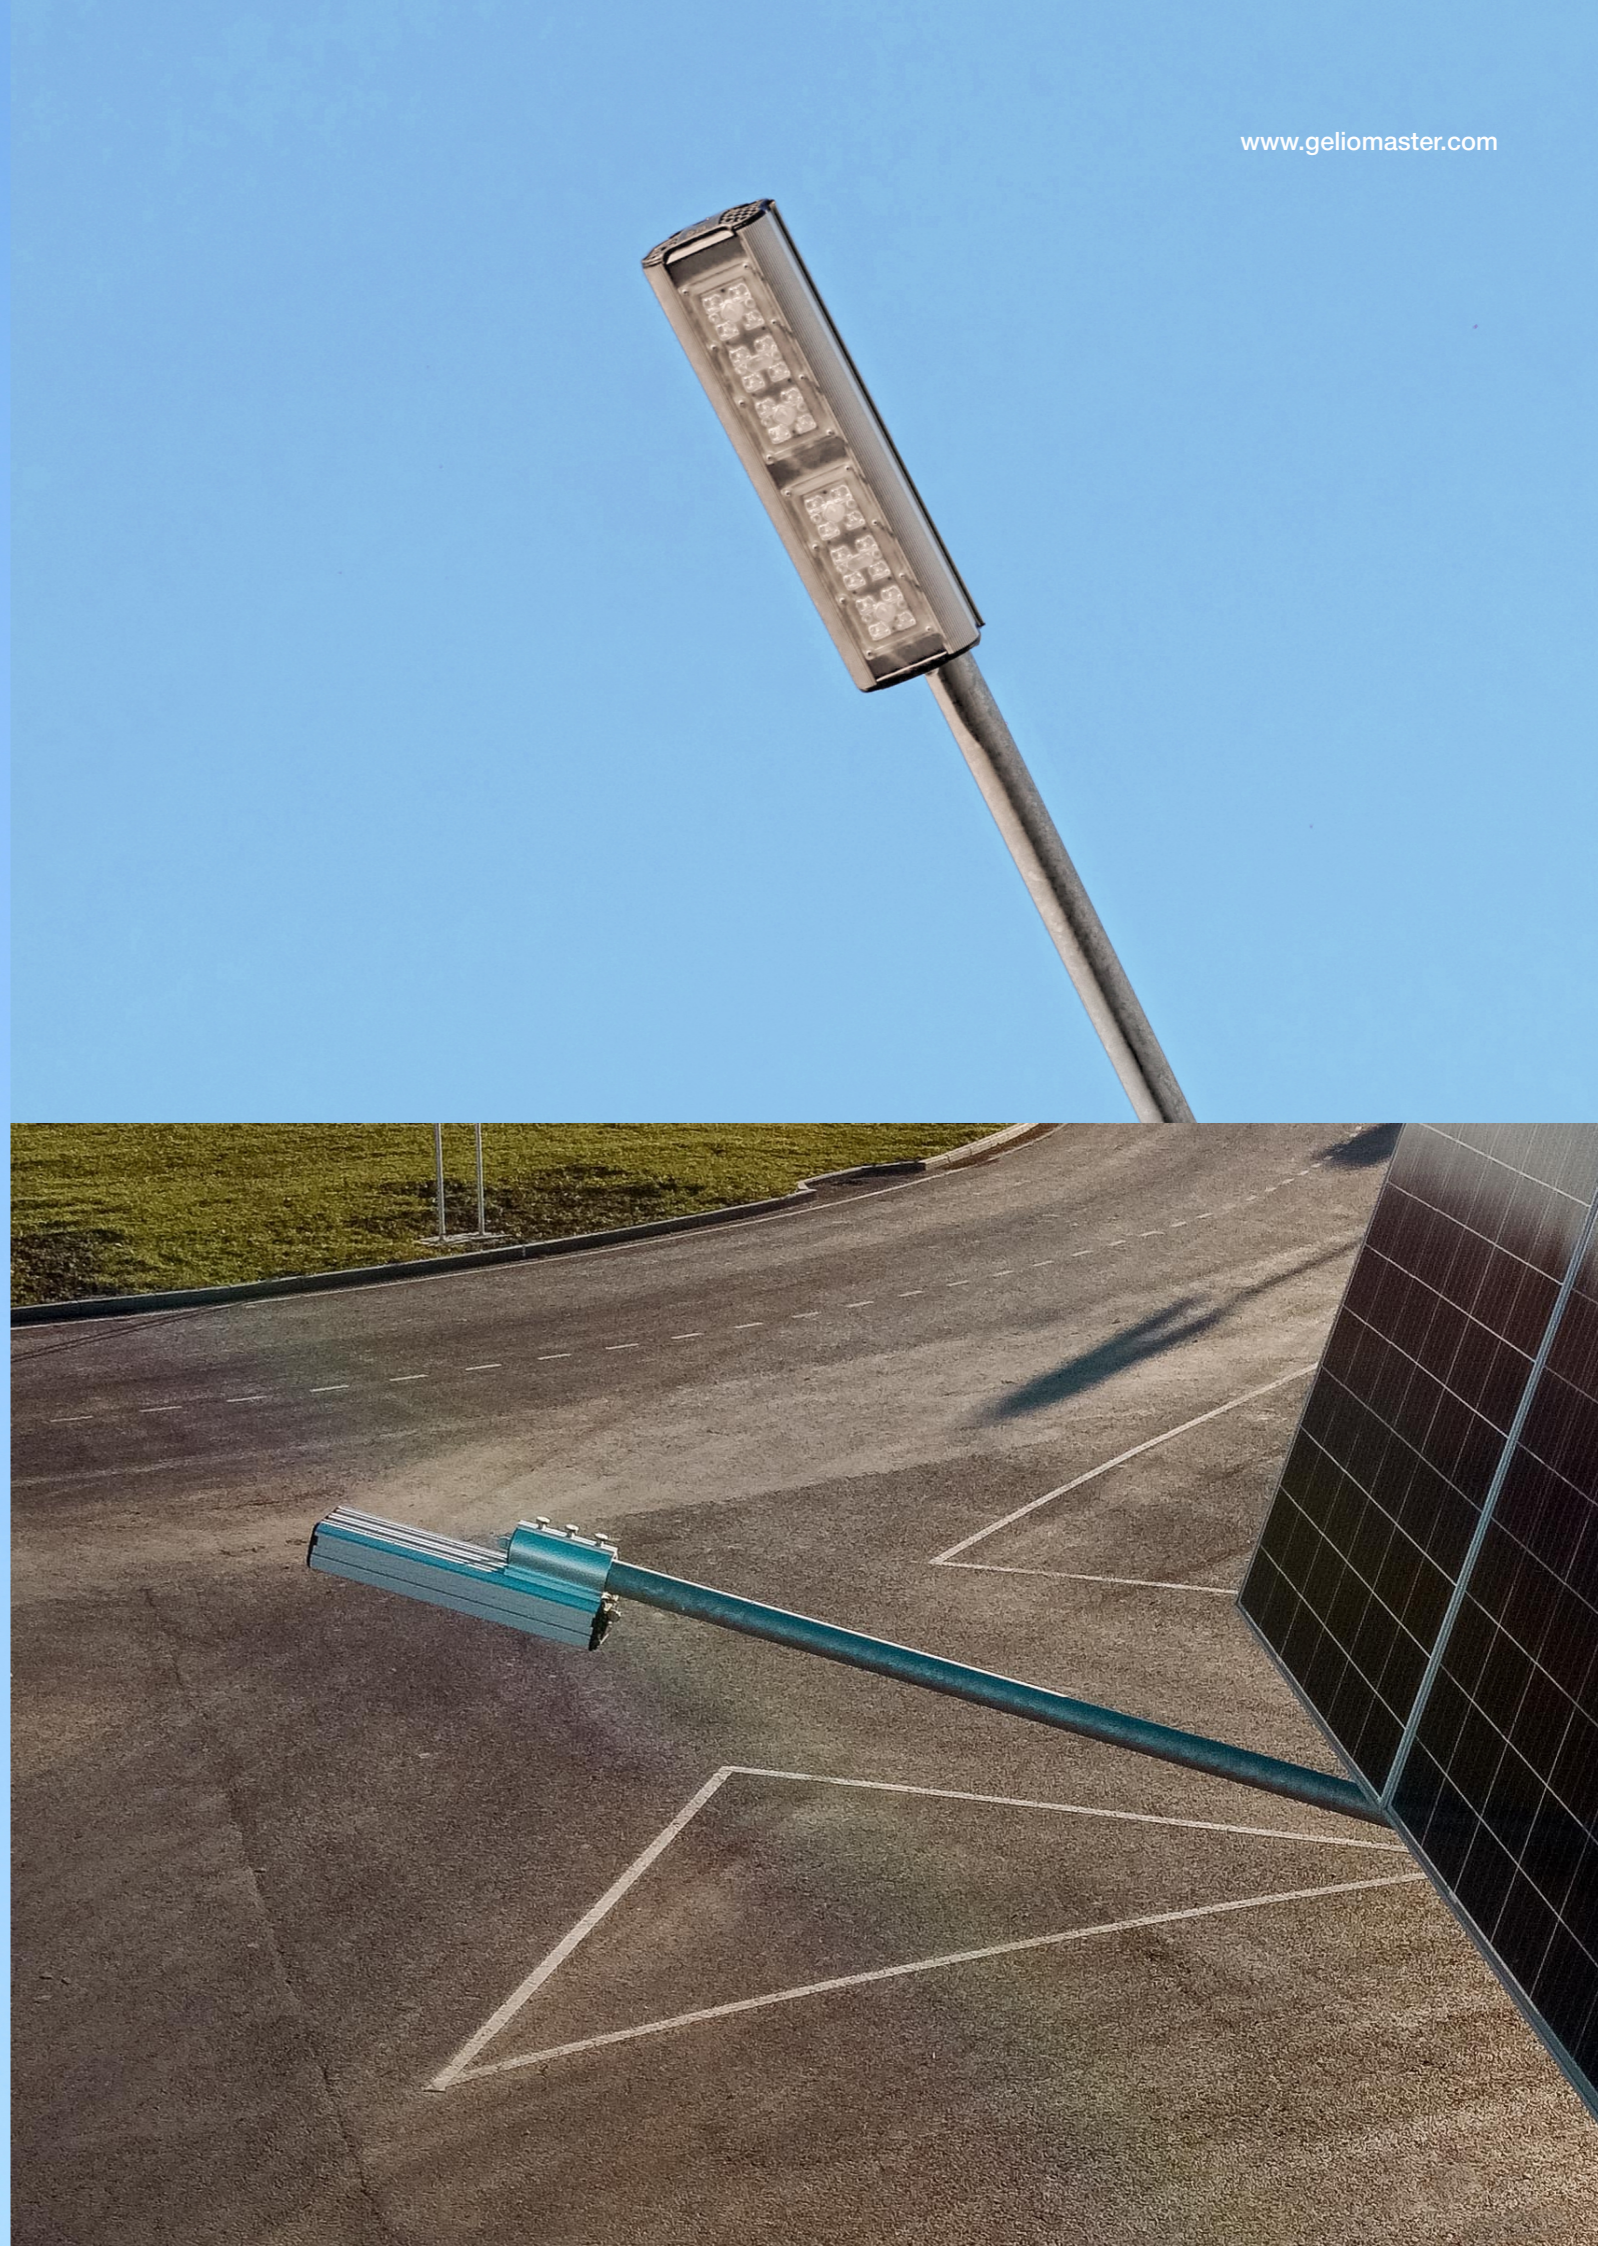

**Адрес центрального офиса**

Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны  
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

**Контакт-центр**

+7 8552 54 45 75  
+7 8552 54 37 96  
sale@geliomaster.com

**Служба клиентской поддержки**

+7 917 901 11 72  
+7 917 268 00 64  
+7 917 394 84 43

[www.geliomaster.com](http://www.geliomaster.com)