

**GSU**

ПРАКТИЧНО. ПРОСТО. СОВРЕМЕННО.

Универсальные светодиодные светильники для общего освещения. Комфортное и равномерное распределение светового потока. Возможности монтажа позволяют адаптировать светильник под разные объекты. Алюминиевый корпус для оптимального теплоотвода. Экономичная замена светильникам устаревшего типа.



**GSU**  
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

**GSU:**  
Предназначен для наружного и внутреннего освещения.

**Установка:**  
Виды крепления для различных вариантов установки. Потолочно-поворотное крепление позволяет регулировать направление светового потока. Накладной монтаж осуществляется с помощью поворотного, настенного или потолочного крепления. Подвесное крепление карабин монтируется на трос или крюки. Предусмотрено крепление на консоль диаметром до 53 мм.

**Комплект поставки:**  
Светильник в сборе. Крепление на выбор.

**Светораспределение:**  
Защитное стекло из стабилизированного противоударного оптического поликарбоната с высокой светопрозрачностью. Диаграмма светораспределения обеспечивает равномерное освещение.

**Опции:**  
Блок аварийного питания (БАП) позволяет светильнику работать 3 часа автономно, в случае отключения напряжения сети. Двухрежимный блок питания. Датчик движения и освещенности светильника. Матовый рассеиватель света.

**Светодиоды:**  
Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей.



**Корпус:**  
Алюминиевый анодированный корпус имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.

**Характеристики:**  
Напряжение сети 220 В  
250-370 В DC, 176-278 AC, 45-65 Гц  
Степень защиты светильника IP 54  
Тип КСС: Д  
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 до 6 500 К  
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80  
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %  
Температурный режим от -50° С до +50° С  
Срок службы светодиодов 100 000 ч  
Заводская гарантия 5 лет


LED IP 54 УХЛ1   



**GSU**




Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Размер	Масса
<b>GSU-20</b>	20 Вт	Samsung	3 100 лм	54	300x85x75 мм	1, 1 кг
<b>GSU-30</b>	30 Вт	Samsung	4 650 лм	54	600x85x75 мм	2, 2 кг
<b>GSU-40</b>	40 Вт	Samsung	6 200 лм	54	600x85x75 мм	2, 2 кг
<b>GSU-50</b>	50 Вт	Samsung	7 550 лм	54	600x85x75 мм	2, 2 кг
<b>GSU-60</b>	60 Вт	Samsung	9 330 лм	54	1160x85x75 мм	3, 7 кг
<b>GSU-80</b>	80 Вт	Samsung	12 400 лм	54	1160x85x75 мм	4, 3 кг





Д: 120°



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
<b>GSU-20</b>	20 Вт	3 100 лм	54	300x85x75 мм	Д	1, 1 кг

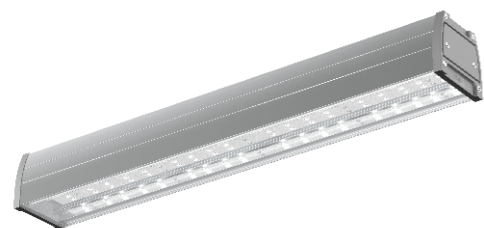

Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
<b>GSU-30</b>	30 Вт	4 650 лм	54	600x85x75 мм	Д	2, 2 кг
<b>GSU-40</b>	40 Вт	6 200 лм	54	600x85x75 мм	Д	2, 2 кг
<b>GSU-50</b>	50 Вт	7 550 лм	54	600x85x75 мм	Д	2, 2 кг

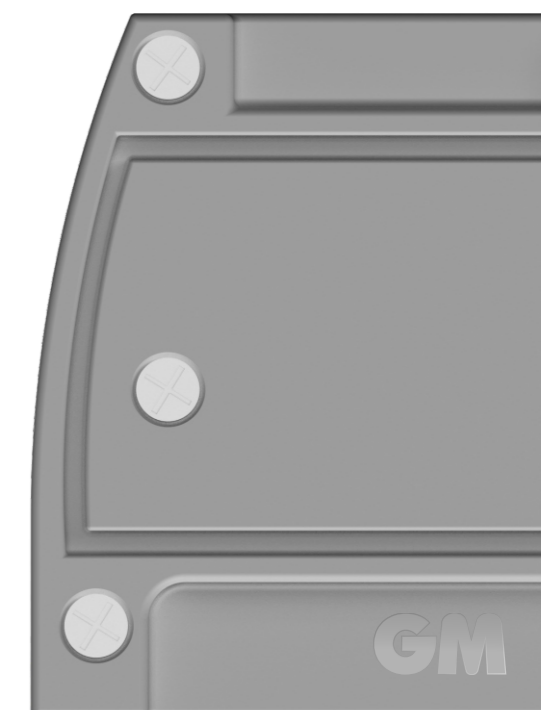настенное  
креплениеконсольное  
креплениеподвесное  
креплениепотолочное  
креплениепотолочно-поворотное  
крепление

GSU




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSU-60	60 Вт	9 330 лм	54	1160x85x75 мм	Д	3, 7 кг



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSU-80	80 Вт	12 400 лм	54	1160x85x75 мм	Д	4, 3 кг



настенное крепление



консольное крепление



подвесное крепление



потолочное крепление



потолочно-поворотное крепление

GELIOMASTER®





**Адрес центрального офиса**

Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны  
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

**Контакт-центр**

+7 8552 54 45 75  
+7 8552 54 37 96  
sale@geliomaster.com

**Служба клиентской поддержки**

+7 917 901 11 72  
+7 917 268 00 64  
+7 917 394 84 43

[www.geliomaster.com](http://www.geliomaster.com)