

GSUM

ПРАКТИЧНО. ПРОСТО. СОВРЕМЕННО.

Универсальные светодиодные светильники для общего освещения. Комфортное и равномерное распределение светового потока. Возможности монтажа позволяют адаптировать светильник под разные объекты. Алюминиевый корпус с развитыми ребрами для оптимального теплоотвода. Экономичная замена светильникам устаревшего типа.



GSUM
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSUM:
Предназначен для наружного и внутреннего освещения.

Установка:
Виды креплений для различных вариантов установки. Потолочно-поворотное крепление позволяет регулировать направление светового потока. Накладной монтаж осуществляется с помощью поворотного, настенного или потолочного крепления. Подвесное крепление карабин монтируется на трос или крюки. Предусмотрено крепление на консоль диаметром до 53 мм.

Комплект поставки:
Светильник в сборе. Крепление на выбор.

Светораспределение:
Защитное стекло из стабилизированного противоударного оптического поликарбоната с высокой светопрозрачностью. Диаграмма светораспределения обеспечивает равномерное освещение.


Опции:
Блок аварийного питания (БАП) позволяет светильнику работать 3 часа автономно, в случае отключения напряжения сети. Двухрежимный блок питания. Датчик движения и освещенности светильника. Матовый рассеиватель света.

Светодиоды:
Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей.

Корпус:
Алюминиевый анодированный корпус имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.

Характеристики:
Напряжение сети 220 В
250-370 В DC, 176-278 AC, 45-65 Гц
Степень защиты светильника IP 66
Тип КСС: Д
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 до 6 500 К
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %
Температурный режим от -50° С до +50° С
Срок службы светодиодов 100 000 ч
Заводская гарантия 5 лет


LED IP 66 УХЛ1   

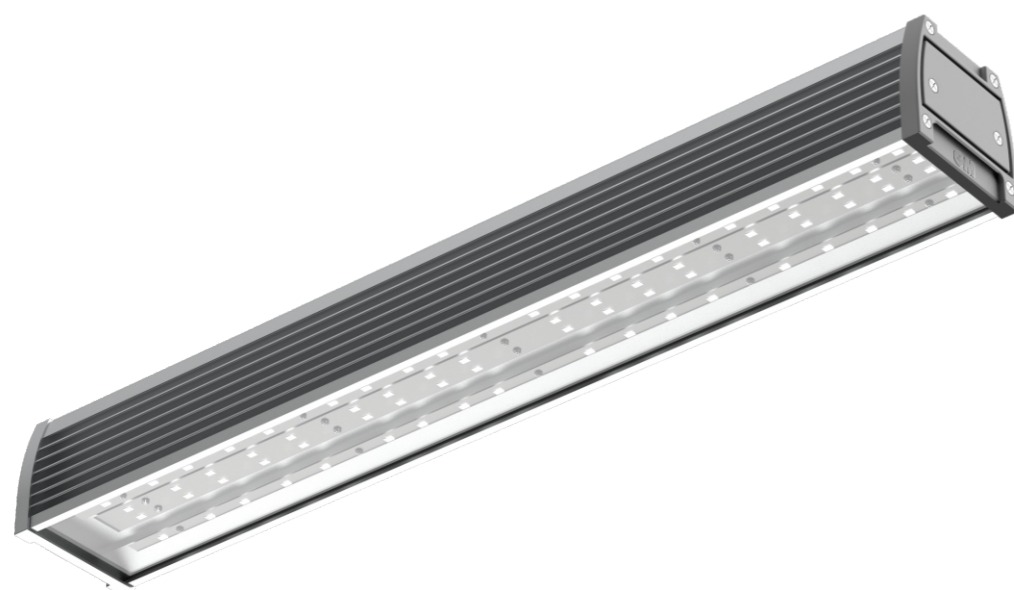

GSUM




Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSUM-32	32 Вт	Samsung	4 640 лм	66	370x85x75 мм	1, 4 кг
GSUM-40	40 Вт	Samsung	6 200 лм	66	370x85x75 мм	3, 5 кг
GSUM-50	50 Вт	Samsung	7 550 лм	66	460x85x75 мм	3, 8 кг
GSUM-60	60 Вт	Samsung	9 300 лм	66	580x85x75 мм	4, 2 кг
GSUM-80	80 Вт	Samsung	12 400 лм	66	750x85x75 мм	4, 8 кг
GSUM-100	100 Вт	Samsung	15 500 лм	66	1160x85x75 мм	5, 2 кг




Д: 120°

GSUM




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSUM-32	32 Вт	4 640 лм	66	370x85x75 мм	Д	1, 4 кг




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSUM-50	50 Вт	7 550 лм	66	460x85x75 мм	Д	3, 8 кг




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSUM-40	40 Вт	6 200 лм	66	370x85x75 мм	Д	3, 5 кг

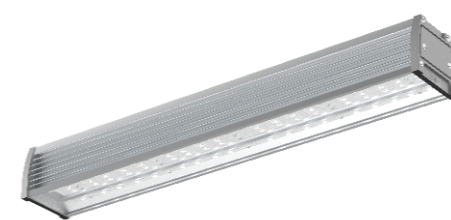

Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSUM-60	60 Вт	9 300 лм	66	580x85x75 мм	Д	4, 2 кг



настенное крепление



консольное крепление





подвесное крепление




потолочное крепление




потолочно-поворотное крепление

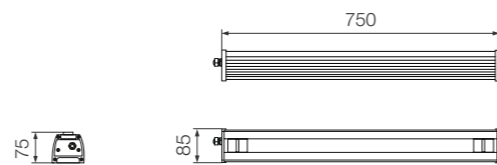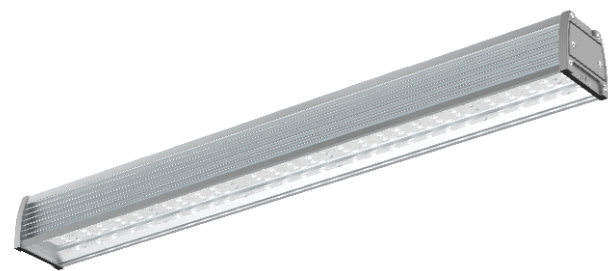

Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSUM-80	80 Вт	12 400 лм	66	750x85x75 мм	Д	4, 8 кг

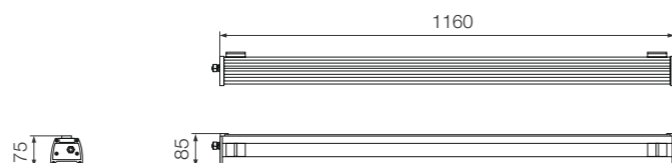

Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSUM-100	100 Вт	15 500 лм	66	1160x85x75 мм	Д	5, 2 кг

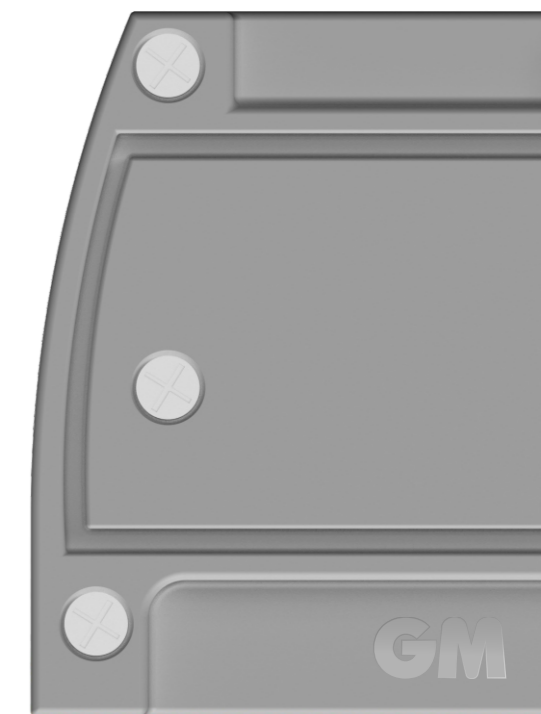

Опционально доступен Двухрежимный блок питания, который позволяет устанавливать уровень освещенности светильника в функциональном режиме на 100% или в режиме сопровождающего дежурного освещения на 20% от мощности. Опционально доступен Датчик движения и освещенности светильника, автоматическое устройство, которое реагирует на движение и степень освещенности.







Адрес центрального офиса

Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

Контакт-центр

+7 8552 54 45 75
+7 8552 54 37 96
sale@geliomaster.com

Служба клиентской поддержки

+7 917 901 11 72
+7 917 268 00 64
+7 917 394 84 43

www.geliomaster.com