

GSV

ЭФФЕКТИВНО. ЯРКО. СОВРЕМЕННО.

Купольные энергоэффективные светодиодные светильники для освещения промышленных объектов.
Уникальный алюминиевый корпус для оптимального теплоотвода.
Комфортное и равномерное распределение светового потока.
Простой монтаж и надежность установки.
Экономичная замена светильникам устаревшего типа.

GSV
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSV:
Предназначен для освещения цехов, помещений, складов и спортивных объектов.

Установка:
Подвесная установка на трос за рым-гайку. Крепление за одну точку подвеса обеспечивает быстрый монтаж и надежность установки. Возможен монтаж на поверхность с помощью поворотной монтажной скобы.

Комплект поставки:
Светильник в сборе. Крепление на выбор.

Светораспределение:
Герметичная оптика обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вторичной оптике и различным диаграммам световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности.

Опции:
Ударопрочное защитное стекло.
Для создания необходимого уровня освещенности можно комбинировать осветительные модули и увеличивать мощность установки.

Светодиоды:
Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей. Светодиодный модуль на алюминиевой подложке обеспечивает надежный теплоотвод.

Корпус:
Литой корпус из алюминия с полимерным покрытием. Уникальный алюминиевый корпус разработан с большим запасом теплоотвода и исключает возможность перегрева.



Характеристики:
Напряжение сети 220 В
100-305 VAC, 142-431 VDC, 47-63 Гц
Степень защиты светильника IP 66
Тип КСС: Г, Д, К
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 до 6 500 К
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %
Температурный режим от -50° С до +50° С
Срок службы светодиодов 100 000 ч
Заводская гарантия 5 лет



LED IP 66 УХЛ1   

GSV

Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSV-100	100 Вт	Samsung	16 260 лм	66	H=335, Ø 175 мм	3, 5 кг
GSV-160	160 Вт	Samsung	21 160 лм	66	H=415, Ø 175 мм	4, 5 кг

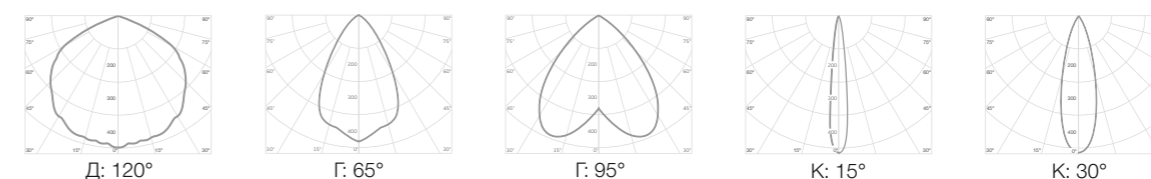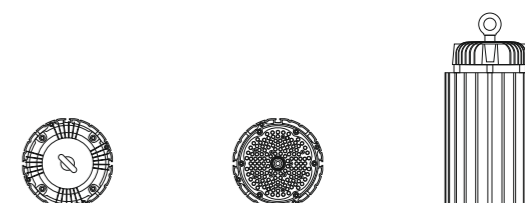

GSV



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSV-100	100 Вт	16 260 лм	66	H=335, Ø 175 мм	Г, Д, К	3, 5 кг



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
GSV-160	160 Вт	21 160 лм	66	H=415, Ø 175 мм	Г, Д, К	4, 5 кг



поворотная скоба



подвесное крепление

GELIOMASTER®



Адрес центрального офиса

Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

Контакт-центр

+7 8552 54 45 75
+7 8552 54 37 96
sale@geliomaster.com

Служба клиентской поддержки

+7 917 901 11 72
+7 917 268 00 64
+7 917 394 84 43

www.geliomaster.com