

**MAGISTR**

ЭФФЕКТИВНО. ЯРКО. СОВРЕМЕННО.

Энергоэффективные светодиодные светильники MAGISTR. Современные базовые компоненты делают светильник оптимальным решением для наружного, уличного и магистрального освещения.

Комфортное и равномерное распределение светового потока. Ударопрочное защитное стекло с высокой степенью защиты от внешних механических воздействий.

Уникальный алюминиевый корпус с большим запасом теплоотвода для надежной работы. Продуманная конструкция. Удобный монтаж. Экономичная замена светильникам устаревшего типа.

MAGISTR
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

MAGISTR:
Предназначен для функционального наружного освещения дорог, улиц и открытых площадок.

Установка:
Встроенное консольное крепление на консоль диаметром до 50 мм. Простой монтаж и надежность установки.

Комплект поставки:
Светильник в сборе со встроенным креплением.

Светораспределение:
Ударопрочное защитное стекло с высокой степенью защиты от внешних механических воздействий. Оптические элементы обеспечивают высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря диаграммам светораспределения световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности.

Опции:
Ударопрочное силикатное защитное закаленное стекло. Матовый рассеиватель света. Модификация светильников, управляемые по DALI и 1-10V. Модификация светильников со встроенным модулем управления по питающей сети (PLC). Модификация светильников со встроенным модулем беспроводного управления (RF). Совместим с автоматизированными системами управления освещением (АСУО).

Светодиоды:
Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 190 лм/Вт. Светодиодный модуль на алюминиевой подложке обеспечивает надежный теплоотвод.


Корпус:
Уникальный алюминиевый корпус разработан с большим запасом теплоотвода, исключает возможность перегрева. Современная технология анодирования полностью предотвращает коррозию.

Характеристики:
Напряжение сети 220 В
100-305 VAC, 142-431 VDC, 47-63 Гц
Степень защиты светильника IP 66
Тип КСС: Г, Д, К, Ш
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 до 6 500 К
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %
Температурный режим от -50° С до +50° С
Срок службы светодиодов 100 000 ч
Заводская гарантия 5 лет


LED IP 66 УХЛ1   




MAGISTR




Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Размер	Масса
MAGISTR-120	105 Вт	Samsung	18 690 лм	66	400x225x85 мм	4, 5 кг
MAGISTR-150	150 Вт	Samsung	26 700 лм	66	500x225x85 мм	5, 4 кг
MAGISTR-180	180 Вт	Samsung	32 040 лм	66	600x225x85 мм	6, 2 кг
MAGISTR-210	195 Вт	Samsung	34 710 лм	66	700x225x85 мм	7, 2 кг
MAGISTR-240	240 Вт	Samsung	42 720 лм	66	800x225x85 мм	8, 9 кг




Д: 120°




Г: 65°




Г: 95°



К: 15°





К: 30°





Ш: 160x60°



MAGISTR





Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
MAGISTR-120	105 Вт	18 690 лм	66	400x225x85 мм	Г, Д, К, Ш	4, 5 кг




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
MAGISTR-180	180 Вт	32 040 лм	66	600x225x85 мм	Г, Д, К, Ш	6, 2 кг
MAGISTR-210	195 Вт	34 710 лм	66	700x225x85 мм	Г, Д, К, Ш	7, 2 кг



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
MAGISTR-150	150 Вт	26 700 лм	66	500x225x85 мм	Г, Д, К, Ш	5, 4 кг



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
MAGISTR-240	240 Вт	42 720 лм	66	800x225x85 мм	Г, Д, К, Ш	8, 9 кг

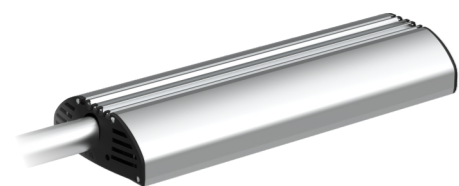

встроенное консольное крепление





Адрес центрального офиса

Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

Контакт-центр

+7 8552 54 45 75
+7 8552 54 37 96
sale@geliomaster.com

Служба клиентской поддержки

+7 917 901 11 72
+7 917 268 00 64
+7 917 394 84 43

www.geliomaster.com