



## ОБЛУЧАТЕЛЬ РЕЦИРКУЛЯТОР

Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор предназначен для очистки и бактерицидной обработки воздуха. Применяется в быту, столовых, офисах, в учреждениях и производственных помещениях.



встроенное настенное крепление



стационарная опора




**Монтаж:**  
Устанавливается на стену в вертикальном и горизонтальном положении, а также на опору.

**Корпус:**  
Металл покрытый порошковой эмалью, защитный экран из фольгированного материала

**Безопасность:**  
Обеззараживание воздуха осуществляется безозоновой УФ-лампой. УФ-лампа закрыта металлическим корпусом.

**Производительность:**  
Мощность лампы: РП-30 - 15 Вт. РП-40 - 30 Вт. РП-60 - 30 Вт. РП-80 - 60 Вт. РП-160 - 120 Вт.  
Напряжение питания: 220 В.  
Рассчитан на помещение до 800 м<sup>3</sup>.


**Характеристики:**  
Тип облучателя: закрытый.  
УФ-лампа: безозоновая.  
Тип цоколя лампы: G-13.  
Длина УФ-излучения волны: 253,7 нм.

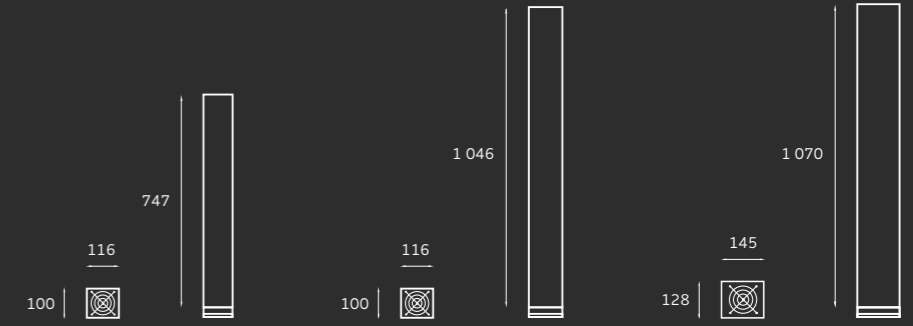

Питание: 220 В




Модель	Мощность лампы	Производительность вентилятора	Объем помещения	Размер
РП-30	15 Вт	50 м <sup>3</sup> /ч	150 м <sup>3</sup>	747x116x100 мм
РП-40	30 Вт	50 м <sup>3</sup> /ч	200 м <sup>3</sup>	1046x116x100 мм
РП-60	30 Вт	70 м <sup>3</sup> /ч	300 м <sup>3</sup>	1070x145x128 мм
РП-80	30 Вт x 2 шт	100 м <sup>3</sup> /ч	400 м <sup>3</sup>	1070x145x128 мм

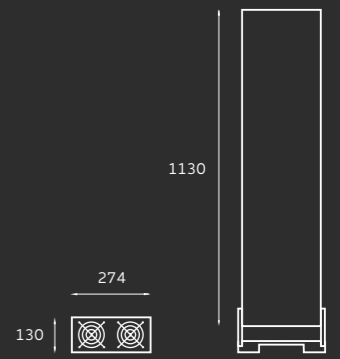

Питание: 220 В



Модель	Мощность лампы	Производительность вентилятора	Объем помещения	Размер
РП-160	30 Вт x 4 шт	196 м <sup>3</sup> /ч	800 м <sup>3</sup>	1130x274x130 мм



опора стационарная + 300 Р



опора мобильная + 500 Р



индикатор наработки + 990



дистанционный пульт + 990 Р