



## ОБЛУЧАТЕЛЬ РЕЦИРКУЛЯТОР

Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор предназначен для очистки и бактерицидной обработки воздуха. Применяется в быту, столовых, офисах, в учреждениях и производственных помещениях.



встроенное настенное крепление



опора



### Монтаж:

Устанавливается на стену в вертикальном и горизонтальном положении, а также на пол на три разные опоры.

### Корпус:

Металл покрытый порошковой эмалью, защитный экран из фольгированного материала.

### Безопасность:

Обеззараживание воздуха осуществляется безозоновой УФ-лампой. УФ-лампа закрыта металлическим корпусом.

### Производительность:


Мощность лампы: РВ-30 - 15 Вт.  
РВ-40 - 30 Вт. РВ-60 - 30 Вт.  
РВ-80 - 60 Вт.  
Напряжение питания: 220 В.  
Рассчитан на помещение до 400 м<sup>3</sup>.

### Характеристики:

Тип облучателя: закрытый.  
УФ-лампа: безозоновая.  
Тип цоколя лампы: G-13.  
Длина УФ-излучения волны: 253,7 нм.




Питание: 220 В

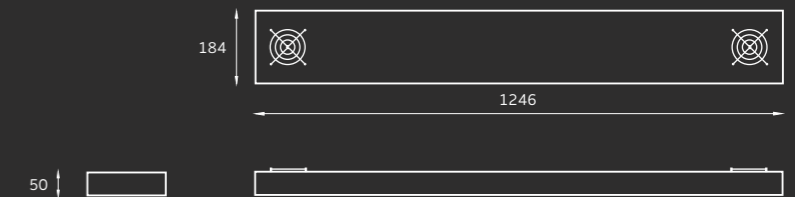

Модель	Мощность лампы	Производительность вентилятора	Объем помещения	Размер
РВ-30	15 Вт	50 м <sup>3</sup> /ч	150 м <sup>3</sup>	1246x184x50 мм
РВ-40	30 Вт	50 м <sup>3</sup> /ч	200 м <sup>3</sup>	1246x184x50 мм
РВ-60	30 Вт	70 м <sup>3</sup> /ч	300 м <sup>3</sup>	1246x184x50 мм



Питание: 220 В

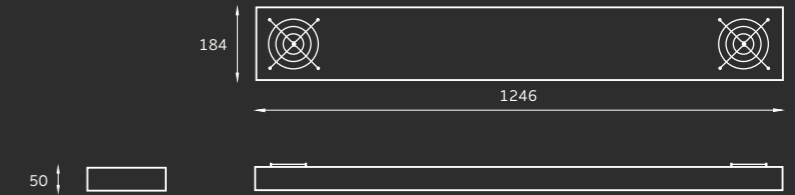

Модель	Мощность лампы	Производительность вентилятора	Объем помещения	Размер
РВ-80	30 Вт x 2 шт	100 м <sup>3</sup> /ч	400 м <sup>3</sup>	1246x184x50 мм




опора стационарная + 300 Р




опора мобильная + 500 Р



стойка мобильная + 1 500 Р



индикатор наработки + 990 Р



дистанционный пульт + 990 Р