

**URBAN Z**

МОЩНО. ЯРКО. СОВРЕМЕННО.

Энергоэффективные светодиодные светильники URBAN Z. Современные и эффективные базовые компоненты делают светильник URBAN Z идеальным решением для наружного освещения.

Высокотехнологичные светодиоды последнего поколения с превосходной светоотдачей. Комфортное и равномерное распределение светового потока. Ударопрочное защитное стекло с высокой степенью защиты от внешних механических воздействий.

Уникальный алюминиевый корпус с большим запасом теплоотвода для надежной работы. Продуманная конструкция. Удобный монтаж.

Светодиодные светильники GELIOMASTER® объединяют в себе передовой опыт в сфере светодиодных технологий, современные дизайнерские решения и новейшие технологии светотехники.

**URBAN Z**  
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

**URBAN Z:**  
Предназначен для функционального наружного освещения дорог, улиц и открытых площадок.

**Установка:**  
Встроенное консольное крепление на консоль диаметром до 53 мм. Простой монтаж и надежность установки.

**Комплект поставки:**  
Светильник в сборе со встроенным креплением.

**Корпус:**  
Уникальный алюминиевый корпус разработан с большим запасом теплоотвода, исключает возможность перегрева. Современная технология анодирования полностью предотвращает коррозию.


**Светораспределение:**  
Ударопрочное защитное стекло с высокой степенью защиты от внешних механических воздействий. Оптические элементы обеспечивают высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря диаграммам светораспределения световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности.


**Опции:**  
Ударопрочное силикатное защитное закаленное стекло. Матовый рассеиватель света. Модификация светильников, управляемые по DALI и 1-10V. Модификация светильников со встроенным модулем управления по питающей сети (PLC). Модификация светильников со встроенным модулем беспроводного управления (RF). Совместим с автоматизированными системами управления освещением (АСУО). Окрашивание светильника в цвет по шкале RAL.

**Светодиоды:**  
Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 190 лм/Вт. Светодиодный модуль на алюминиевой подложке обеспечивает надежный теплоотвод.

**Характеристики:**  
Напряжение сети 220 В  
100-305 VAC, 142-431 VDC, 47-63 Гц  
Степень защиты светильника IP 66  
Тип КСС: Г, Д, К, Ш  
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 до 6 500 К  
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80  
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %  
Температурный режим от -50° С до +50° С  
Срок службы светодиодов 100 000 ч  
Заводская гарантия 5 лет

LED IP 66 УХЛ1     

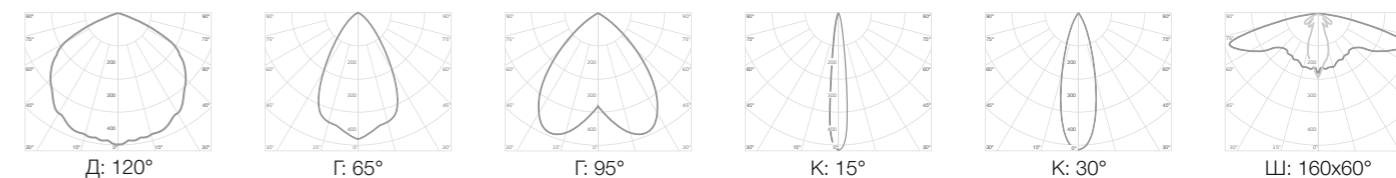






Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-60 Z	54 Вт	Samsung	9 828 лм	66	390x196x95 мм	5, 5 кг
URBAN-80 Z	80 Вт	Samsung	14 560 лм	66	390x196x95 мм	5, 5 кг
URBAN-120 Z	105 Вт	Samsung	19 110 лм	66	390x196x95мм	5, 6 кг
URBAN-135 Z	135 Вт	Samsung	24 570 лм	66	520x196x95мм	6, 8 кг
URBAN-150 Z	150 Вт	Samsung	27 300 лм	66	520x196x95мм	6, 8 кг
URBAN-180 Z	180 Вт	Samsung	32 760 лм	66	580x196x95мм	7, 4 кг
URBAN-210 Z	195 Вт	Samsung	35 490 лм	66	660x196x95мм	10, 2 кг
URBAN-240 Z	240 Вт	Samsung	43 680 лм	66	750x196x95мм	13, 1 кг
URBAN-270 Z	260 Вт	Samsung	47 320 лм	66	840x196x95 мм	14, 7 кг




## URBAN Z





Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
<b>URBAN-60 Z</b>	54 Вт	9 828 лм	66	390x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 5 кг
<b>URBAN-80 Z</b>	80 Вт	14 560 лм	66	390x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 5 кг
<b>URBAN-120 Z</b>	105 Вт	19 110 лм	66	390x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 6 кг

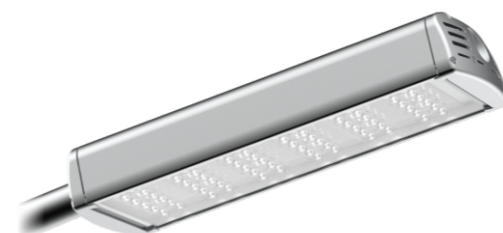

Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
<b>URBAN-180 Z</b>	180 Вт	32 760 лм	66	580x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	7, 4 кг



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
<b>URBAN-135 Z</b>	135 Вт	24 570 лм	66	520x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	6, 8 кг
<b>URBAN-150 Z</b>	150 Вт	27 300 лм	66	520x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	6, 8 кг

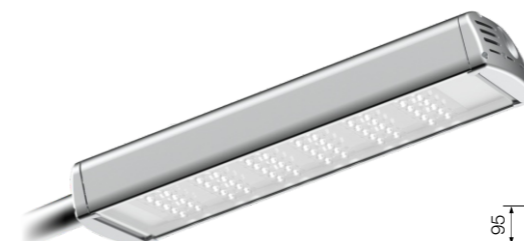

Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
<b>URBAN-210 Z</b>	195 Вт	35 490 лм	66	660x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	10, 2 кг




встроенное консольное крепление



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-240 Z	240 Вт	43 680 лм	66	750x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	13, 1 кг



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-270 Z	260 Вт	47 320 лм	66	840x196x95 мм	Г, Д, К, Ш	14, 7 кг

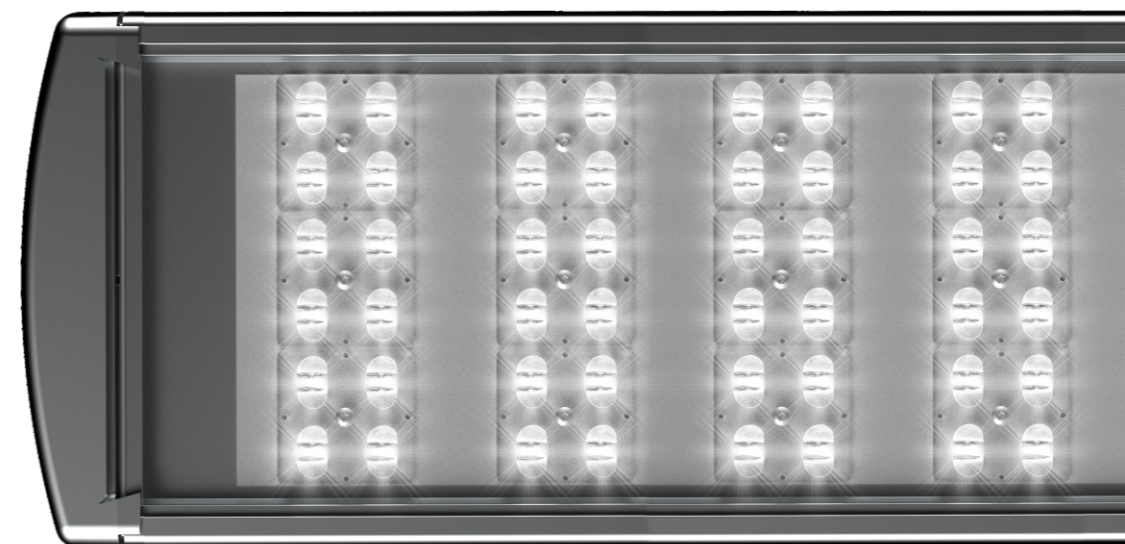

встроенное консольное крепление









URBAN Z  
светодиодный светильник

[www.geliomaster.com](http://www.geliomaster.com)







URBAN Z  
светодиодный светильник

[www.geliomaster.com](http://www.geliomaster.com)



URBAN Z  
светодиодный светильник



www.geliemasters.com









**Адрес центрального офиса**

Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны  
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

**Контакт-центр**

+7 8552 54 45 75  
+7 8552 54 37 96  
sale@geliomaster.com

**Служба клиентской поддержки**

+7 917 901 11 72  
+7 917 268 00 64  
+7 917 394 84 43

[www.geliomaster.com](http://www.geliomaster.com)