

**URBAN**

МОЩНО. ЯРКО. СОВРЕМЕННО.

Энергоэффективные светодиодные светильники URBAN. Современные и эффективные базовые компоненты делают светильник URBAN идеальным решением для наружного освещения.

Высокотехнологичные светодиоды последнего поколения с превосходной светоотдачей. Комфортное и равномерное распределение светового потока. Уникальный алюминиевый корпус с большим запасом теплоотвода для надежной работы. Продуманная конструкция. Удобный монтаж.

Светодиодные светильники GELIOMASTER® объединяют в себе передовой опыт в сфере светодиодных технологий, современные дизайнерские решения и новейшие технологии светотехники.

URBAN
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

URBAN:

Предназначен для функционального наружного, уличного и магистрального освещения.

Установка:

Встроенное консольное крепление диаметром до 53 мм. Простой монтаж и надежность установки.

Комплект поставки:

Светильник в сборе со встроенным креплением.

Светораспределение:

Герметичная оптика обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вариантам диаграмм световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности самых различных объектов.

Опции:

Модификация светильников, управляемые по DALI и 1-10V. Модификация светильников со встроенным модулем управления по питающей сети (PLC). Модификация светильников со встроенным модулем беспроводного управления (RF). Совместим с автоматизированными системами управления освещением (АСУО). Окрашивание светильника в цвет по шкале RAL.

Светодиоды:

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 190 лм/Вт. Светодиодный модуль на алюминиевой подложке обеспечивает надежный теплоотвод.

Корпус:


Уникальный алюминиевый корпус разработан с большим запасом теплоотвода, исключает возможность перегрева. Современная технология анодирования полностью предотвращает коррозию.


Характеристики:

Напряжение сети 220 В
250-370 В DC, 100-305 В AC, 45-65 Гц
Степень защиты светильника IP 66
Тип КСС: Г, Д, К, Ш
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 до 6 500 К
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
Коэффициент пульсации ≤ 0, 2 %
Температурный режим от -50° С до +50° С
Срок службы светодиодов 100 000 ч
Заводская гарантия 5 лет




LED IP 66 УХЛ1     

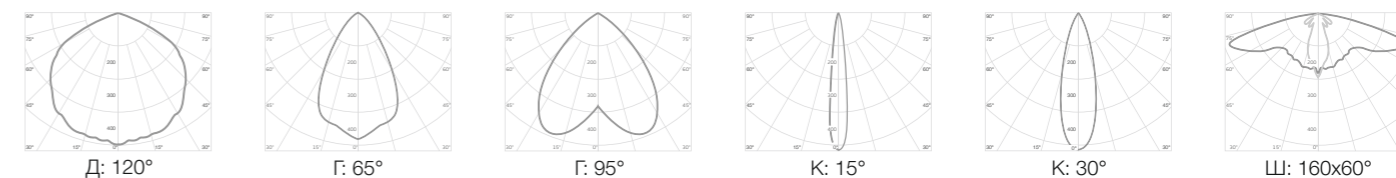




Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Размер	Масса
URBAN-40	40 Вт	Samsung	7 480 лм	66	420x225x95 мм	5, 5 кг
URBAN-60	54 Вт	Samsung	10 098 лм	66	420x225x95 мм	5, 5 кг
URBAN-80	80 Вт	Samsung	14 960 лм	66	420x225x95 мм	5, 5 кг
URBAN-120	105 Вт	Samsung	19 635 лм	66	420x225x95 мм	5, 5 кг
URBAN-135	135 Вт	Samsung	24 030 лм	66	495x225x95 мм	6, 2 кг
URBAN-150	150 Вт	Samsung	28 050 лм	66	495x225x95 мм	6, 3 кг
URBAN-180	180 Вт	Samsung	33 660 лм	66	570x225x95 мм	7, 2 кг
URBAN-210	200 Вт	Samsung	37 400 лм	66	620x225x95 мм	9, 0 кг
URBAN-240	240 Вт	Samsung	44 880 лм	66	730x225x95 мм	9, 9 кг
URBAN-300	290 Вт	Samsung	54 230 лм	66	900x225x95 мм	10, 5 кг

URBAN




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-40	40 Вт	7 480 лм	66	420x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 5 кг
URBAN-60	54 Вт	10 098 лм	66	420x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 5 кг
URBAN-80	80 Вт	14 960 лм	66	420x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 5 кг
URBAN-80.1	80 Вт	14 212 лм	66	420x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 4 кг
URBAN-120	105 Вт	19 635 лм	66	420x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 5 кг
URBAN-120.1	105 Вт	18 653 лм	66	420x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	5, 4 кг




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-135	135 Вт	24 030 лм	66	495x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	6, 2 кг
URBAN-135.1	135 Вт	22 828 лм	66	495x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	6, 2 кг
URBAN-150	150 Вт	28 050 лм	66	495x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	6, 3 кг
URBAN-150.1	150 Вт	26 647 лм	66	495x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	6, 3 кг



встроенное консольное крепление



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-180	180 Вт	33 660 лм	66	570x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	7, 2 кг
URBAN-180.1	180 Вт	31 977 лм	66	570x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	7, 1 кг
URBAN-180.2	180 Вт	30 378 лм	66	570x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	7, 1 кг



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-210	200 Вт	37 400 лм	66	620x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	9, 0 кг
URBAN-210.1	200 Вт	35 530 лм	66	620x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	8, 9 кг
URBAN-210.2	200 Вт	33 753 лм	66	620x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	8, 9 кг



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-240	240 Вт	44 880 лм	66	730x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	9, 9 кг
URBAN-240.1	240 Вт	42 636 лм	66	730x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	9, 8 кг
URBAN-240.2	240 Вт	40 504 лм	66	730x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	9, 8 кг



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Тип КСС	Масса
URBAN-300	290 Вт	54 230 лм	66	900x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	10, 5 кг
URBAN-300.1	290 Вт	51 518 лм	66	900x225x95 мм	Г, Д, К, Ш	10, 4 кг



встроенное консольное крепление











URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com







URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com



URBAN
светодиодный светильник











URBAN
светодиодный светильник



www.geliomaster.com





URBAN
светодиодный светильник

www.geliomaster.com



Адрес центрального офиса

Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

Контакт-центр

+7 8552 54 45 75
+7 8552 54 37 96
sale@geliomaster.com

Служба клиентской поддержки

+7 917 901 11 72
+7 917 268 00 64
+7 917 394 84 43

www.geliomaster.com