



УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSL предназначен для функционального освещения улиц, проспектов и открытых площадей.



консольное крепление



Монтаж:

Крепление на консоль диаметром до 53 мм.

Корпус:

Алюминиевый корпус имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.

Защита светодиодов:


Применяется светотехнический поликарбонат LG Chem с повышенной ударпрочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Диаграмма светораспределения (КСС: Д) обеспечивает равномерное освещение.

Светодиоды:

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 160 Лм/Вт.

Характеристики:


Индекс цветопередачи Ra > 80.
Цветовая температура 5 000 К.
Температурный режим от -50°C до +50°C.
250-370 В DC, 176-278 АС, 45-65 Гц,
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.
Срок службы светодиодов 100 000 часов.
Гарантия 5 лет.



Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF ≥ 0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSL-30	28 Вт	4 260 Лм	66	250x128x67 мм	2,5 кг



Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF ≥ 0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSL-60	56 Вт	8 520 Лм	66	400x128x67 мм	2,8 кг

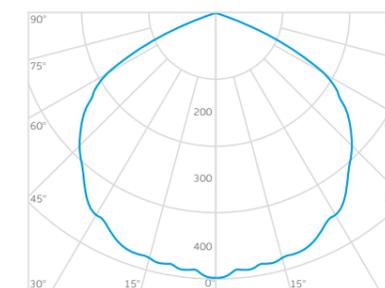

Д: 120°


GSL

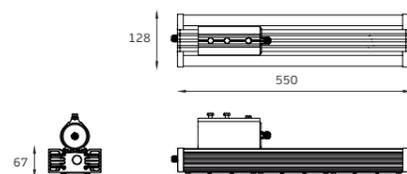

Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSL-80	84 Вт	12 780 Лм	66	550x128x67 мм	3, 5 кг

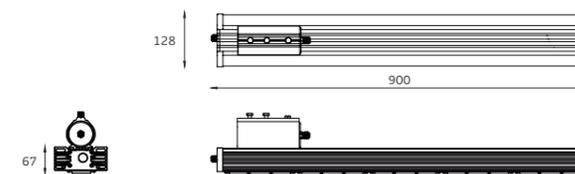

Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSL-150	140 Вт	21 300 Лм	66	900x128x67 мм	5, 8 кг

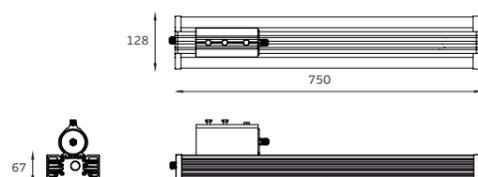

Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSL-120	112 Вт	17 040 Лм	66	750x128x67 мм	4, 8 кг

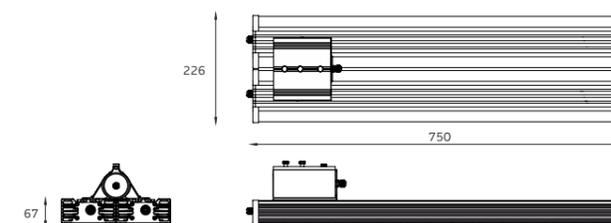


Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF≥0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSL-240	224 Вт	34 080 Лм	66	750x226x67 мм	9, 6 кг

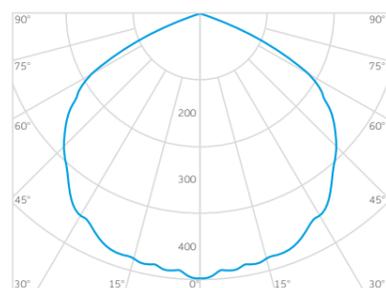

Д: 120°

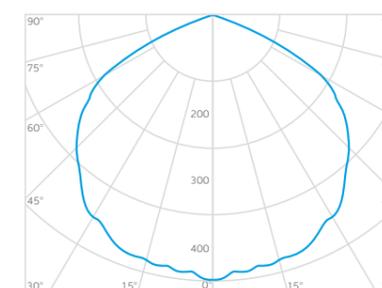

Д: 120°