



УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GST предназначен для функционального освещения улиц, дорог, парковок и придворовых территорий.



консольное крепление

Монтаж:

Крепление на консоль диаметром до 53 мм.

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.

Защита светодиодов:


Защитное стекло из стабилизированного противоударного оптического поликарбоната с высокой светопрозрачностью.

Светодиоды:

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 160 Лм/Вт.

Характеристики:


Индекс цветопередачи Ra > 80.
Цветовая температура 5 000 К.
Температурный режим от -50°C до +50°C.
250-370 В DC, 176-278 AC, 45-65 Гц.
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.
Срок службы светодиодов 100 000 часов.
Гарантия 5 лет.



Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF ≥ 0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GST-30	28 Вт	4 260 Лм	66	250x124x73 мм	2,5 кг
GST-40	40 Вт	4 900 Лм	66	250x124x73 мм	2,5 кг



Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF ≥ 0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GST-60	56 Вт	8 520 Лм	66	400x124x73 мм	2,8 кг

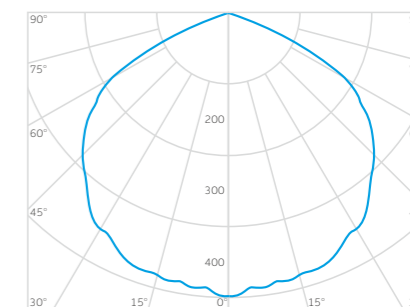

Д: 120°




GST

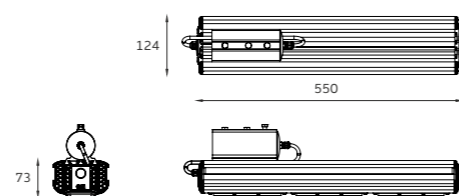

Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GST-90	84 Вт	12 780 Лм	66	550x124x73 мм	3, 5 кг

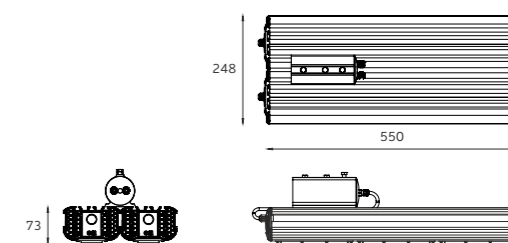

Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GST-180	168 Вт	25 960 Лм	66	550x248x73 мм	8, 8 кг

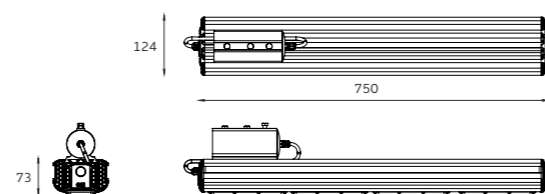

Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GST-120	112 Вт	17 040 Лм	66	750x124x73 мм	4, 8 кг

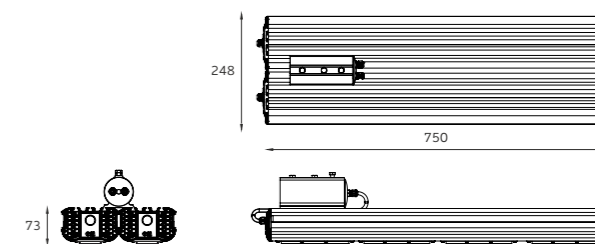


Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF≥0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GST-240	224 Вт	34 080 Лм	66	750x248x73 мм	9, 6 кг

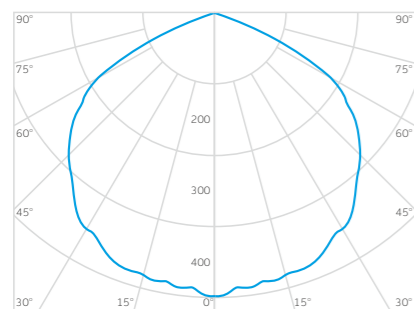

Д: 120°

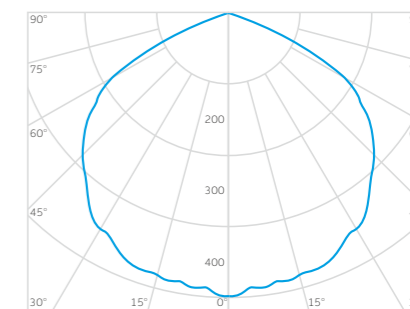

Д: 120°