

Питание: 220 В  
Тип КСС: Д  
PF ≥ 0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSA-30	30 Вт	3 840 Лм	20	595x595x40 мм	3 кг
GSA-40	40 Вт	4 960 Лм	20	595x595x40 мм	3 кг
GSA-50	50 Вт	6 200 Лм	20	595x595x40 мм	3 кг

## ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSA предназначен для освещения общеобразовательных и медицинских учреждений, офисов, помещений пищевой промышленности, столовых, лабораторий.

### Монтаж:

Встраиваемый монтаж в подвесные потолки типа Armstrong или накладной монтаж на ровную поверхность.

### Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой полимерной краски.

### Рассеиватель:

Комплектуется рассеивателем из полистирола. Стандартные варианты тиснения «Колотый лед», «Опал», «Микропризма». Возможно изготовление по индивидуальным параметрам.

### Светодиоды:


Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 160 Лм/Вт.

### Характеристики:


Индекс цветопередачи Ra > 80.  
Цветовая температура 5 000 К.  
Температурный режим от -50°C до +50°C.  
250-370 В DC, 176-278 АС, 45-65 Гц.  
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.  
Срок службы светодиодов 100 000 часов.  
Гарантия 5 лет.



встраиваемый монтаж



накладной монтаж

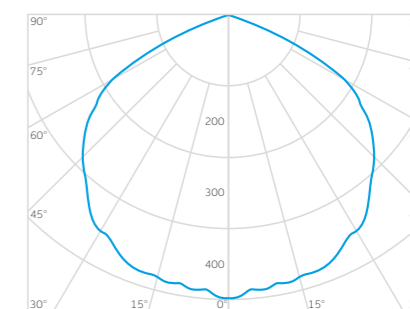

Д 120°