

GSP 40 IP 65



Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF ≥ 0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSP-40 IP 65	40 Вт	4 960 Лм	65	1265x130x100 мм	3,5 кг

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSP-40 IP 65 предназначен для освещения помещений производственного, технического и сельскохозяйственного назначения с суровыми условиями окружающей среды.



крепление защелка

Монтаж:

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

Корпус:

Корпус светильника из ударопрочного ABS-пластика.

Защита светодиодов:


Поликарбонат с добавками УФ-стабилизатора. Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки. Диаграмма светораспределения (КСС: Д) обеспечивает равномерное освещение.

Светодиоды:

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоточечностью 160 Лм/Вт.

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra > 80.
Цветовая температура 5 000 К.
Температурный режим от -50°C до +50°C.
250-370 В DC, 176-278 AC, 45-65 Гц.
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.
Срок службы светодиодов 100 000 часов.
Гарантия 5 лет.

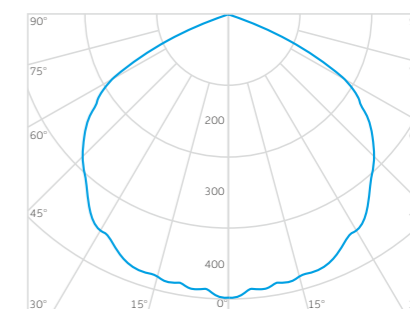

Д: 120°

