



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSU предназначен для наружного и внутреннего освещения.



настенное крепление



потолочно-поворотное крепление



### Монтаж:

Виды крепления: потолочное, подвесное, настенное, потолочно-поворотное и консольное.

### Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.

### Защита светодиодов:


Защитное стекло из стабилизированного противоударного оптического поликарбоната с высокой светопрозрачностью. Диаграмма светораспределения (КСС: Д) обеспечивает равномерное освещение.

### Светодиоды:

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 160 Лм/Вт.

### Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra > 80.  
Цветовая температура 5 000 К.  
Температурный режим от -50°C до +50°C.  
250-370 В DC, 176-278 AC, 45-65 Гц.  
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.  
Срок службы светодиодов 100 000 часов.  
Гарантия 5 лет.



Питание: 220 В  
Тип КСС: Д  
PF ≥ 0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSU-20	20 Вт	2 480 Лм	54	300x85x75 мм	1,1 кг



Питание: 220 В  
Тип КСС: Д  
PF ≥ 0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSU-30	30 Вт	3 720 Лм	54	600x85x75 мм	2,2 кг



подвесное крепление




консольное крепление



потолочное крепление


# GSU

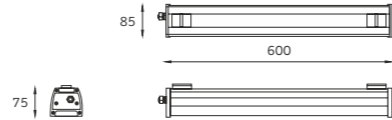

Питание: 220 В  
Тип КСС: Д  
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSU-40	40 Вт	4 960 Лм	54	600x85x75 мм	2, 2 кг

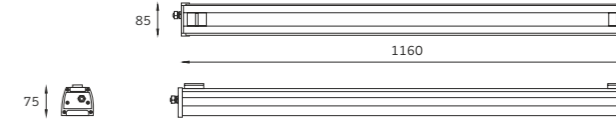

Питание: 220 В  
Тип КСС: Д  
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSU-60	60 Вт	7 440 Лм	54	1160x85x75 мм	3, 7 кг

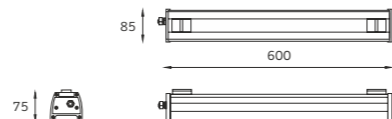

Питание: 220 В  
Тип КСС: Д  
PF≥0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSU-50	50 Вт	6 200 Лм	54	600x85x75 мм	2, 2 кг

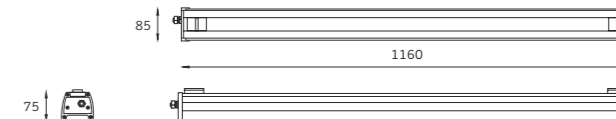


Питание: 220 В  
Тип КСС: Д  
PF≥0,97



Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSU-80	80 Вт	9 920 Лм	54	1160x85x75 мм	4, 3 кг

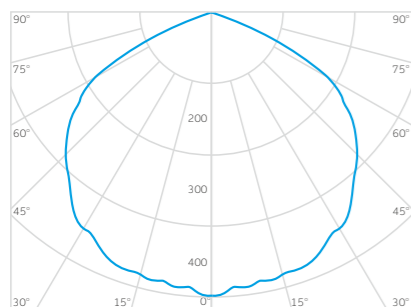

Д: 120°

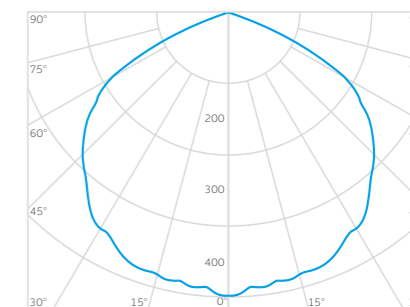

Д: 120°