

GSTO Line



ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSTO Line предназначен для функционального освещения улиц, дорог и придворовых территорий.



Питание: 220 В
Тип КСС: Г, К, Ш
PF ≥ 0,97



Модель	Высота	Мощность	IP	Световой поток
GSTO Line-30	3 м	40 Вт	66	4 928 Лм
GSTO Line-30	4 м	40 Вт	66	4 928 Лм
GSTO Line-30	5 м	40 Вт	66	4 928 Лм
GSTO Line-30	6 м	40 Вт	66	4 928 Лм
GSTO Line-40	3 м	50 Вт	66	6 480 Лм
GSTO Line-40	4 м	50 Вт	66	6 480 Лм
GSTO Line-40	5 м	50 Вт	66	6 480 Лм
GSTO Line-40	6 м	50 Вт	66	6 480 Лм
GSTO Line-50	3 м	50 Вт	66	8 550 Лм
GSTO Line-50	4 м	50 Вт	66	8 550 Лм
GSTO Line-50	5 м	50 Вт	66	8 550 Лм
GSTO Line-50	6 м	50 Вт	66	8 550 Лм

Исполнение:

Мощность светодиодного светильника на выбор 30 Вт, 40 Вт или 50 Вт. Доступно исполнение высотой 3 м, 4 м, 5 м или 6 м.

Корпус:

Стальной корпус окрашенный порошковой краской.

Вторичная оптика:


Герметичная оптика обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вторичной оптике и различным диаграммам (КСС: Г, К, Ш), световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности.

Светодиоды:

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 190 Лм/Вт.

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra > 80.
Цветовая температура 5 000 К.
Температурный режим от -50°C до +50°C.
250-370 В DC, 176-278 AC, 45-65 Гц.
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.
Срок службы светодиодов 100 000 часов.
Гарантия 5 лет.

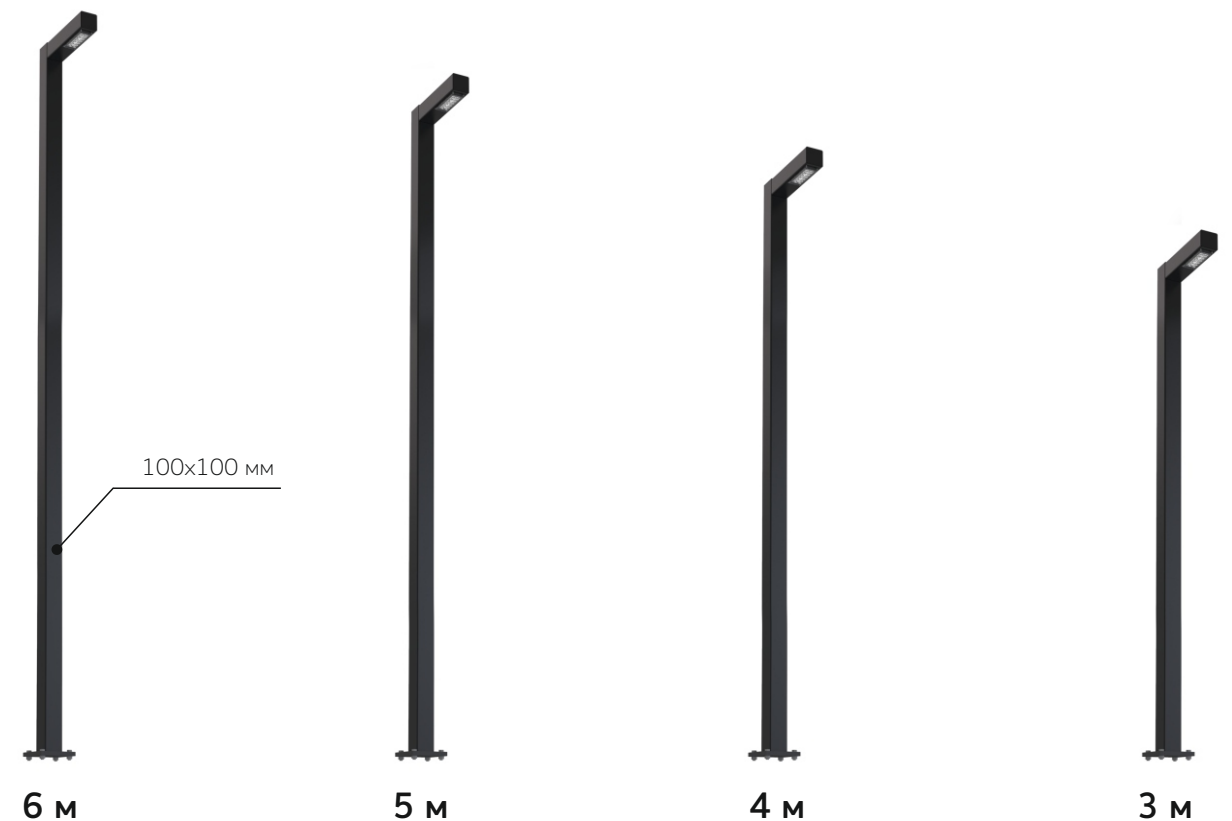

GSTO Line

Варианты исполнения опор

№ 1 (г-образная 90°)



№ 2 (г-образная 20°)



№ 3 (разноуровневая)



№ 4 (сдвоенная, разноуровневая)




GSTO Line

Варианты исполнения опор

№ 5 (сдвоенная 90°)



№ 6 (т-образная 90°)

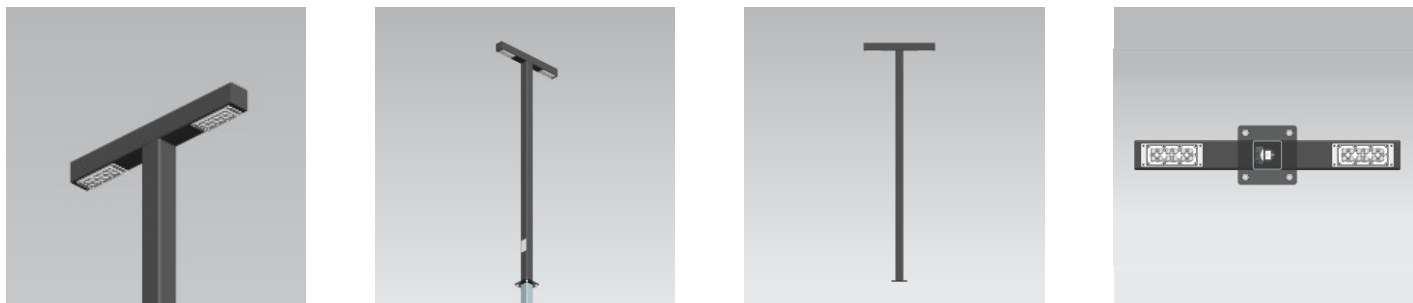

№ 7 (т-образная 20°)

