


GM-TRAC



Питание: DC 12 В, 24 В
 Тип КСС: Г, К, Ш
 PF ≥ 0,97

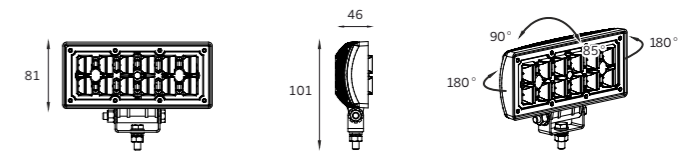

Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GM-TRAC-30	30 Вт	3 800 Лм	68	101x182x46 мм	0,8 кг

СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

GM-TRAC предназначена для дополнительного рабочего освещения. Применяется для установки на грузовые автомобили, фронтальные погрузчики, дорожную технику, спецтехнику, трактора и комбайны. Особенно эффективна при работе в условиях недостаточной освещенности.

Монтаж:

Крепление с регулировкой угла наклона: в пределах 175° в вертикальной плоскости и 180° в горизонтальной. Установка на любой тип техники.

Корпус:

Алюминиевый ударопрочный корпус с полимерным покрытием имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.

Вторичная оптика:


Герметичная оптика LEDIL обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вторичной оптике и различным диаграммам (КСС: Г, К, Ш), световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности.

Светодиоды:


Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 160 Лм/Вт. Мощное освещение рабочей зоны в радиусе 70 м.

Характеристики:


Индекс цветопередачи Ra > 80.
 Цветовая температура 5 000 К.
 Температурный режим от -50°С до +50°С.
 Питание DC 12 В или 24 В.
 Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.
 Срок службы светодиодов 100 000 часов.
 Гарантия 3 года.




Ш: 110x30°




Г: 60°



К: 45°

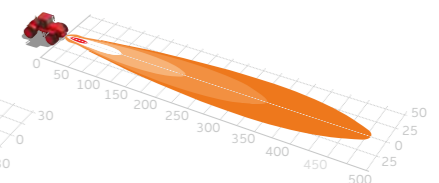

К: 15°



регулируемый кронштейн

