

Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF ≥ 0,97



| Модель | Мощность | Световой поток | IP | Размер | Масса |
|--------|----------|----------------|----|---------------|--------|
| GSP-20 | 20 Вт | 2 480 Лм | 20 | 600x180x40 мм | 2,9 кг |
| GSP-30 | 30 Вт | 3 720 Лм | 20 | 600x180x40 мм | 2,9 кг |

ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSP предназначен для освещения общеобразовательных и медицинских учреждений, офисов, помещений пищевой промышленности, столовых, лабораторий.

Монтаж:

Монтируется на ровную поверхность. Допускается индивидуальный монтаж светильника либо установка в линию нескольких светильников.

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой полимерной краски.

Рассеиватель:


Комплектуется рассеивателем из полистирола. Стандартные варианты тиснения «Колотый лед», «Опал», «Микропризма». Возможно изготовление по индивидуальным параметрам.

Светодиоды:

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 160 Лм/Вт.

Характеристики:


Индекс цветопередачи Ra > 80.
Цветовая температура 5 000 К.
Температурный режим от -50°C до +50°C.
250-370 В DC, 176-278 АС, 45-65 Гц.
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.
Срок службы светодиодов 100 000 часов.
Гарантия 5 лет.

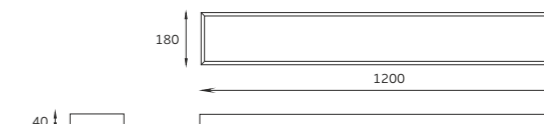


Питание: 220 В
Тип КСС: Д
PF ≥ 0,97



| Модель | Мощность | Световой поток | IP | Размер | Масса |
|--------|----------|----------------|----|----------------|--------|
| GSP-40 | 40 Вт | 4 960 Лм | 20 | 1200x180x40 мм | 3,8 кг |
| GSP-50 | 50 Вт | 6 200 Лм | 20 | 1200x180x40 мм | 3,8 кг |



накладной монтаж

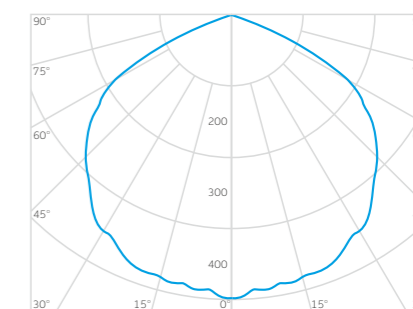

Д 120°